


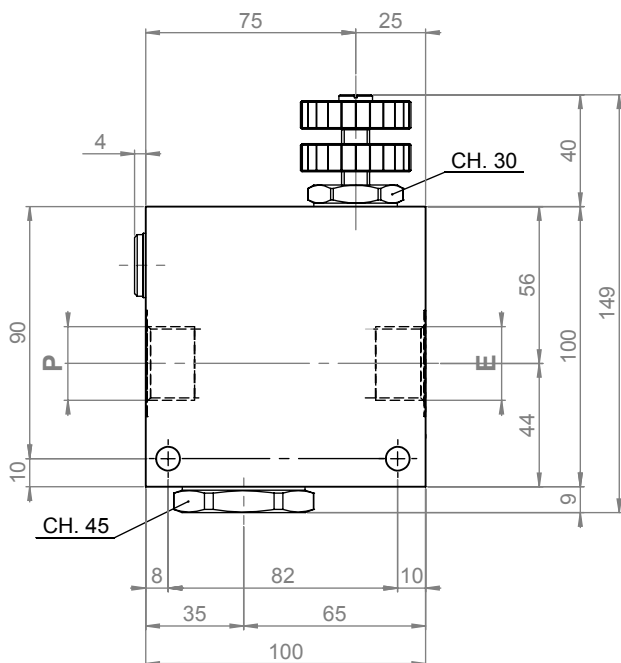

Caratteristiche / Performances	
PORTATA IN ENTRATA "E" Flow Rate at inlet port "E" (Q max.)	90 l/min. 23.7 GPM
PRESSIONE Pressure (P max.)	210 Bar. 3000 PSI
Corpo Body	Alluminio Aluminium
Peso Weight	1,64 Kg

-Applicazione : Queste valvole consentono la modulazione della portata al valore stabilito dall'operatore mediante una regolazione esterna, indipendentemente da variazioni di pressione in ingresso. L'entrata dell'olio è attraverso la bocca E, dove la regolazione manuale consente di variare la quantità di fluido atteso all'uscita P. Una volta regolato il flusso, la retroazione del pistoncino a equilibrio idrostatico consente di mantenere il risultato in uscita costante anche al variare della pressione in entrata. L'eccedenza di portata generata dalla regolazione non è smaltita dalla valvola in oggetto. Differenti tipi di regolazione sono disponibili secondo tabella della pagina seguente.

-Materiali : Blocchetto in Alluminio; Particolari interni in Acciaio cementato, temprato e rettificato.

-Trattamento superficiale : A richiesta, ossidazione anodica naturale UNI 10681 o colorata.

-Filtraggio : 30 micron o inferiore.

-Temperatura di esercizio : -20°C + 90°C con guarnizioni standard in NBR.

-Grado di contaminazione del fluido : Secondo ISO4406:1999 non superiore alla classe 19/15.

-Campo viscosità fluido : (10 ÷ 100) cSt, media a 40°C.

-Application : These valves allow flow modulation to the value established by the operator through a manual setting, regardless of variations in inlet pressure. The oil entrance is through the port E, where manual controls allow varying the amount of fluid expected on output P. Once you adjust the flow, the feedback of the internal piston keep the hydrostatic equilibrium with the result of a constant output even with varying entrance pressure. The flow surplus generated by the flow control valve it is not exceeding by the valve himself.

Different types of adjustments are available as the table overleaf.

-Materials : Body in Aluminium; Internal components: in Hardened and ground steel.

-Body surface treatment : On demand, anodizing treatment to UNI 10681 or black.


-Filtration : 30 micron or lower.

-Working temperature : -20°C up to + 90 °C with standard NBR seals.


-Maximum fluid contamination : According to ISO 4406/99, in accordance to classes 19/15.

-Fluid viscosity range : (10 ÷ 100) cSt, medium temp. 40° C.

Diagramma / Diagram :

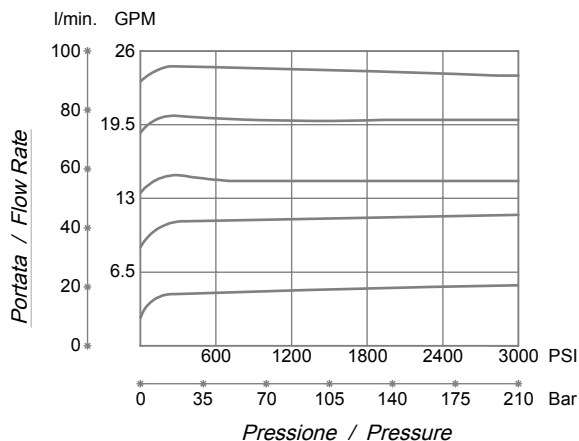

Schema Idraulico / Hydraulic Scheme :



Condizioni Prova : Olio minerale con viscosità 16cSt a 65°C.
Regolazione Portata : 0-3 Giri.
Test Conditions : Mineral oil viscosity 16cSt at 65°C.
Flow Range Adjustment : 0-3 Turns.

VALVOLA DI CONTROLLO FLUSSO IN LINEA FLOW CONTROL VALVE IN LINE

2 VIE CON COMPENSAZIONE BARICA
2 WAY WITH PRESSURE COMPENSATOR



Descrizione / Description :

VCF.BC.2/2 A - 06B

Sigla / Initial

1°

2°

1°	Tipi di Regolazione / Adjustments		
Cod. A	Standard Volantino Standard Handwheel		
Cod. B	Vite di regolazione Screw		
Cod. C	Manopola graduata Graduated knob		

2°	Tipo di Attacchi / Ports type		
Cod.	E	P	
06B	G 3/4" BSP	G 3/4" BSP	

Codice Ordinazione / Ordering Code

V082*** ****

1°


2°

1°	Codice Code	E	P	Guarnizioni Gasket
	V0821322	G 3/4" BSP	G 3/4" BSP	NBR70 Shore A

2°	Tipi di Regolazione / Adjustments		
Cod. 12	Standard Volantino Standard Handwheel		
Cod. 06	Vite di regolazione Screw		
Cod. 07	Manopola graduata Graduated knob		

Nota : Per Applicazioni diverse da quelle Standard, consultare Oilcomp Srl.
Note : For different application to Standard, consult Oilcomp Srl.

VCF.BC.3/2

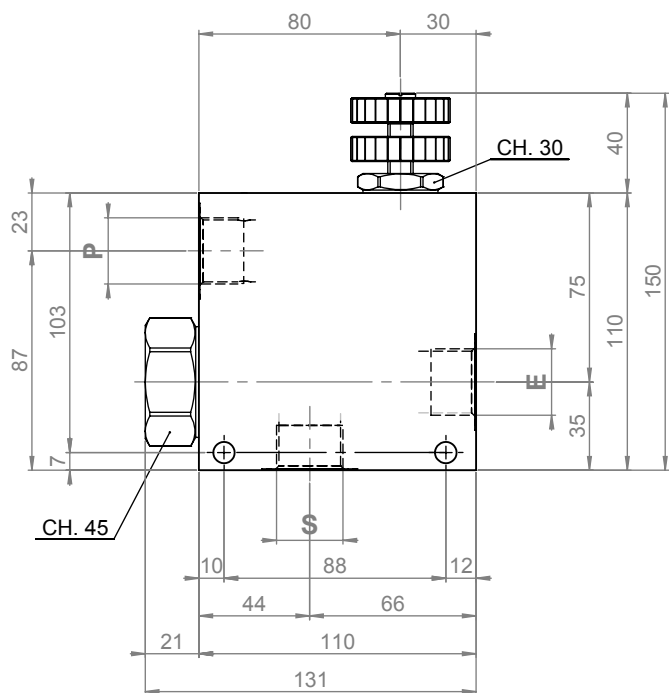

Caratteristiche / Performances

PORTATA IN ENTRATA "E"	150 l/min.
Flow Rate at inlet port "E" (Q max.)	40 GPM
PORTATA IN USCITA "P"	90 l/min.
Flow Rate at outlet port "P" (Q max.)	23.7 GPM
PRESSIONE Pressure (P max.)	210 Bar.
	3000 PSI
Corpo Body	Alluminio
	Aluminium
Peso Weight	1,97 Kg

-Applicazione : Queste valvole consentono la modulazione della portata al valore stabilito dall'operatore mediante una regolazione esterna, indipendentemente da variazioni di pressione in ingresso. L'entrata dell'olio è attraverso la bocca E, dove la regolazione manuale consente di variare la quantità di fluido atteso all'uscita P. Una volta regolato il flusso, la retroazione del pistoncino a equilibrio idrostatico consente di mantenere il risultato in uscita costante anche al variare della pressione in entrata. L'eccedenza di portata generata dalla regolazione è scaricata attraverso la bocca S, che deve essere connessa ad un ramo di scarico dell'impianto.

Differenti tipi di regolazione sono disponibili secondo tabella della pagina seguente.

-Materiali : Blocchetto in Alluminio; Particolari interni in Acciaio cementato, temprato e rettificato.

-Trattamento superficiale : A richiesta, ossidazione anodica naturale UNI 10681 o colorata.

-Filtraggio : 30 micron o inferiore.

-Temperatura di esercizio : -20°C + 90°C con guarnizioni standard in NBR.

-Grado di contaminazione del fluido : Secondo ISO4406:1999 non superiore alla classe 19/15.

-Campo viscosità fluido : (10 ÷ 100) cSt, media a 40°C.

-Application : These valves allow flow modulation to the value established by the operator through a manual setting, regardless of variations in inlet pressure. The oil entrance is through the port E, where manual controls allow varying the amount of fluid expected on output P. Once you adjust the flow, the feedback of the internal piston keep the hydrostatic equilibrium with the result of a constant output even with varying entrance pressure. The surplus generated by the flow control valve is discharged through the port S, which must be connected to a tank line in the system where this valve is used. Different types of adjustments are available as per the table overleaf.

-Materials : Body in Aluminium; Internal components: in Hardened and ground steel.

-Body surface treatment : On demand, anodizing treatment to UNI 10681 or black.


-Filtration : 30 micron or lower.

-Working temperature : -20°C up to + 90 °C with standard NBR seals.


-Maximum fluid contamination : According to ISO 4406/99, in accordance to classes 19/15.

-Fluid viscosity range : (10 ÷ 100) cSt, medium temp. 40°C.

Diagramma / Diagram :

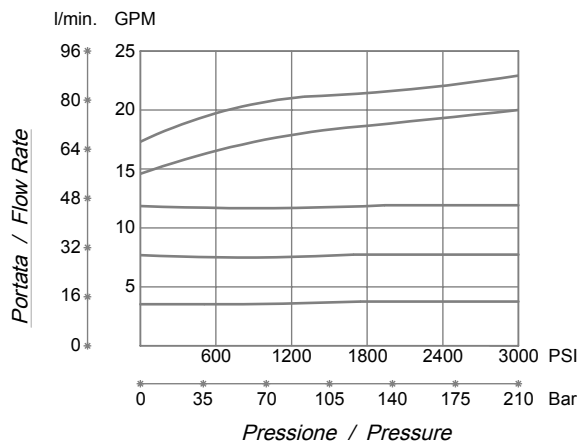

Schema Idraulico / Hydraulic Scheme :



Condizioni Prova : Olio minerale con viscosità 16cSt a 65°C.

Regolazione Portata : 0-3 Giri.

Test Conditions : Mineral oil viscosity 16cSt at 65°C.

Flow Range Adjustment : 0-3 Turns.

VALVOLA DI CONTROLLO FLUSSO IN LINEA FLOW CONTROL VALVE IN LINE

3 VIE CON COMPENSAZIONE BARICA
3 WAY WITH PRESSURE COMPENSATOR






Descrizione / Description :

VCF.BC.3/2 A - 06B

Sigla / Initial

1°

2°

1°	Tipi di Regolazione / Adjustments	
Cod. A	Standard Volantino Standard Handwheel	
Cod. B	Vite di regolazione Screw	
Cod. C	Manopola graduata Graduated knob	

2°	Tipo di Attacchi / Ports type		
Cod.	E	P	S
06B	G 3/4" BSP	G 3/4" BSP	G 3/4" BSP




Codice Ordinazione / Ordering Code

V082*** ****


1°

2°

1°	Codice Code	E	P	S	Guarnizioni Gasket
	V0821185	G 3/4" BSP	G 3/4" BSP	G 3/4" BSP	NBR70 Shore A

2°	Tipi di Regolazione / Adjustments	
Cod. 12	Standard Volantino Standard Handwheel	
Cod. 06	Vite di regolazione Screw	
Cod. 07	Manopola graduata Graduated knob	

Nota : Per Applicazioni diverse da quelle Standard, consultare Oilcomp Srl.
Note : For different application to Standard, consult Oilcomp Srl.

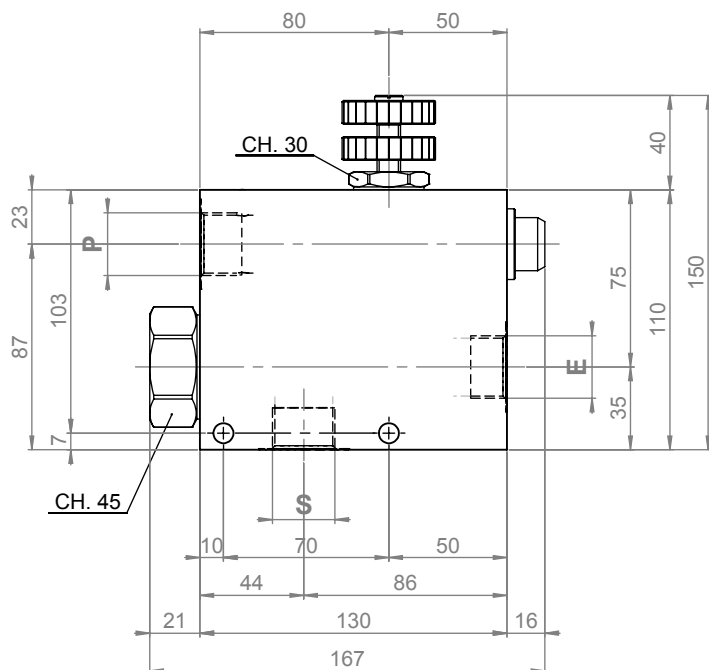

Caratteristiche / Performances	
PORTATA IN ENTRATA "E"	150 l/min.
Flow Rate at inlet port "E" (Q max.)	40 GPM
PORTATA IN USCITA "P"	90 l/min.
Flow Rate at outlet port "P" (Q max.)	23.7 GPM
PRESSIONE Pressure (P max.)	210 Bar. 3000 PSI
Corpo Body	Alluminio Aluminium
Peso Weight	2,32 Kg

-Applicazione : Queste valvole consentono la modulazione della portata al valore stabilito dall'operatore mediante una regolazione esterna, indipendentemente da variazioni di pressione in ingresso. L'entrata dell'olio è attraverso la bocca E, dove la regolazione manuale consente di variare la quantità di fluido atteso all'uscita P. Una volta regolato il flusso, la retroazione del pistoncino a equilibrio idrostatico consente di mantenere il risultato in uscita costante anche al variare della pressione in entrata. L'eccedenza di portata generata dalla regolazione è scaricata attraverso la bocca S, che deve essere connessa ad un ramo di scarico dell'impianto. Una valvola unidirezionale consente il passaggio libero di olio se la valvola è alimentata in senso inverso, P-E. Differenti tipi di regolazione sono disponibili secondo tabella della pagina seguente.

-Materiali : Blocchetto in Alluminio; Particolari interni in Acciaio cementato, temprato e rettificato.

-Trattamento superficiale : A richiesta, ossidazione anodica naturale UNI 10681 o colorata.

-Filtraggio : 30 micron o inferiore.

-Temperatura di esercizio : -20°C + 90°C con guarnizioni standard in NBR.

-Grado di contaminazione del fluido : Secondo ISO4406:1999 non superiore alla classe 19/15.

-Campo viscosità fluido : (10 ÷ 100) cSt, media a 40°C.

-Application : These valves allow flow modulation to the value established by the operator through a manual setting, regardless of variations in inlet pressure. The oil entrance is through the port E, where manual controls allow varying the amount of fluid expected on output P. Once you adjust the flow, the feedback of the internal piston keep the hydrostatic equilibrium with the result of a constant output even with varying entrance pressure. The surplus generated by the flow control valve is discharged through the port S, which must be connected to a tank line in the system where this valve is used. A check valve allows free flow of oil if the valve is driven in reverse, P-E. Different types of adjustments are available as per the table overleaf.

-Materials : Body in Aluminium; Internal components: in Hardened and ground steel.

-Body surface treatment : On demand, anodizing treatment to UNI 10681 or black.


-Filtration : 30 micron or lower.

-Working temperature : -20°C up to + 90 °C with standard NBR seals.


-Maximum fluid contamination : According to ISO 4406/99, in accordance to classes 19/15.

-Fluid viscosity range : (10 ÷ 100) cSt, medium temp. 40°C.

Diagramma / Diagram :

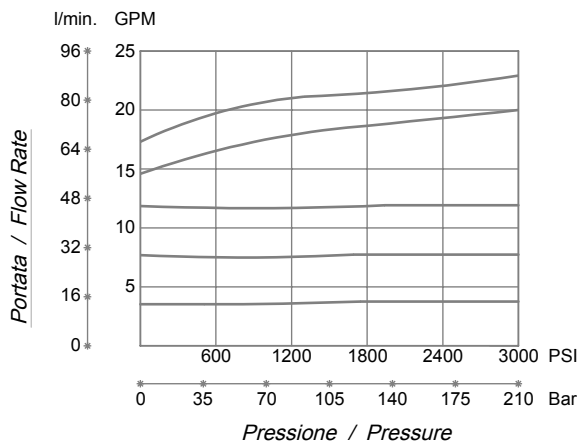

Schema Idraulico / Hydraulic Scheme :



Condizioni Prova : Olio minerale con viscosità 16cSt a 65°C.
Regolazione Portata : 0-3 Giri.
Test Conditions : Mineral oil viscosity 16cSt at 65°C.
Flow Range Adjustment : 0-3 Turns.

VALVOLA DI CONTROLLO FLUSSO IN LINEA FLOW CONTROL VALVE IN LINE

3 VIE CON COMPENSAZIONE BARICA E VALVOLA UNIDIREZIONALE
3 WAY WITH PRESSURE COMPENSATOR AND CHECK VALVE






Descrizione / Description :

VCF.BC.3/2.VU A - 04B

Sigla / Initial

1°

2°

1°	Tipi di Regolazione / Adjustments	
Cod. A	Standard Volantino Standard Handwheel	
Cod. B	Vite di regolazione Screw	
Cod. C	Manopola graduata Graduated knob	

2°	Tipo di Attacchi / Ports type		
Cod.	E	P	S
06B	G 3/4" BSP	G 3/4" BSP	G 3/4" BSP




Codice Ordinazione / Ordering Code

V082*** ****



1°

2°

1°	Codice Code	E	P	S	Guarnizioni Gasket
	V0821188	G 3/4" BSP	G 3/4" BSP	G 3/4" BSP	NBR70 Shore A

2°	Tipi di Regolazione / Adjustments	
Cod. 12	Standard Volantino Standard Handwheel	
Cod. 06	Vite di regolazione Screw	
Cod. 07	Manopola graduata Graduated knob	

Nota : Per Applicazioni diverse da quelle Standard, consultare Oilcomp Srl.
Note : For different application to Standard, consult Oilcomp Srl.

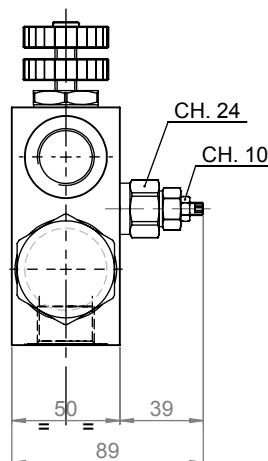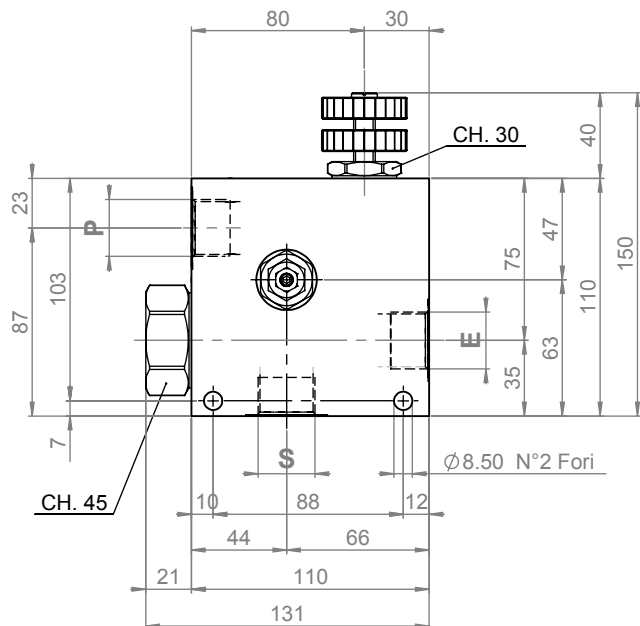

Caratteristiche / Performances

PORTATA IN ENTRATA "E"	150 l/min.
Flow Rate at inlet port "E"	40 GPM
(Q max.)	
PORTATA IN USCITA "P"	90 l/min.
Flow Rate at outlet port "P"	23.7 GPM
(Q max.)	
PRESSIONE	210 Bar.
Pressure	3000 PSI
(P max.)	
Corpo	Alluminio
Body	Aluminium
Peso	2,06 Kg
Weight	

-Applicazione : Queste valvole consentono la modulazione della portata al valore stabilito dall'operatore mediante una regolazione esterna, indipendentemente da variazioni di pressione in ingresso, sempreché quest'ultimo rientri entro il valore di taratura della valvola di massima inclusa nel blocco. L'ingresso dell'olio è attraverso la bocca E, dove la regolazione manuale consente di variare la quantità di fluido atteso all'uscita P. Una volta regolato il flusso, la retroazione del pistoncino a equilibrio idrostatico consente di mantenere il risultato in uscita costante anche al variare della pressione in ingresso. L'eccedenza di portata generata dalla regolazione è scaricata attraverso la bocca S, che deve essere connessa ad un ramo di scarico dell'impianto. Nel caso venga raggiunta nel ramo P la pressione di taratura della valvola di massima ad azione diretta, questa si apre mandando in scarico il segnale di retroazione e conseguentemente tutta la portata in ingresso fluirà verso lo scarico.

Differenti tipi di regolazione sono disponibili secondo tabella della pagina seguente.

-Materiali : Blocchetto in Alluminio; Particolari interni in Acciaio cementato, temprato e rettificato.

-Trattamento superficiale : A richiesta, ossidazione anodica naturale UNI 10681 o colorata.

-Filtraggio : 30 micron o inferiore.

-Temperatura di esercizio : -20°C + +90°C con guarnizioni standard in NBR.

-Grado di contaminazione del fluido : Secondo ISO4406:1999 non superiore alla classe 19/15.

-Campo viscosità fluido : (10 + 100) cSt, media a 40°C.

-Application : These valves allow flow modulation to the value established by the operator through a manual setting, regardless of variations in inlet pressure, within the pressure set value of the relief valve included in the block. The oil inlet is through the port E, where manual controls allow varying the amount of fluid expected on output P. Once you adjust the flow, the feedback of the internal piston keep the hydrostatic equilibrium with the result of a constant output even with varying inlet pressure. The surplus generated by the flow control valve is discharged through the port S, which must be connected to a tank line in the system where this valve is used. If in P line is reached the pressure set of the relief valve direct action, thus opens sending the compensator feedback signal and consequently the whole inlet flow to the S port. Different types of adjustments are available as per the table overleaf.

-Materials : Body in Aluminium; Internal components: in Hardened and ground steel.

-Body surface treatment : On demand, anodizing treatment to UNI 10681 or black.


-Filtration : 30 micron or lower.

-Working temperature : -20°C up to + 90 °C with standard NBR seals.


-Maximum fluid contamination : According to ISO 4406/99, in accordance to classes 19/15.

-Fluid viscosity range : (10 + 100) cSt, medium temp. 40°C.

Diagramma / Diagram :

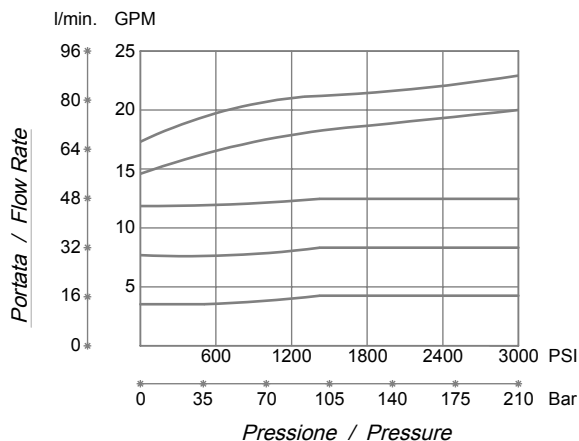

Schema Idraulico / Hydraulic Scheme :



Condizioni Prova : Olio minerale con viscosità 16cSt a 65°C.

Regolazione Portata : 0-3 Giri.

Test Conditions : Mineral oil viscosity 16cSt at 65°C.

Flow Range Adjustment : 0-3 Turns.

VALVOLA DI CONTROLLO FLUSSO IN LINEA FLOW CONTROL VALVE IN LINE

3 VIE CON COMPENSAZIONE BARICA E VALVOLA DI SOVRAPRESSIONE
3 WAY WITH PRESSURE COMPENSATOR AND PRESSURE RELIEF VALVE



Descrizione / Description :

VCF.BC.3/2.VS A X - 06B

Sigla / Initial

1°

2°

3°

1°	Tipi di Regolazione Valvola di Controllo Flusso Adjustments Flow Control Valve		
Cod. A	Standard Volantino Standard Handwheel		
Cod. B	Vite di regolazione Screw		
Cod. C	Manopola graduata Graduated knob		

2°	Taratura Molla Valvola di Sovrapressione Setting Spring Pressure Relief Valve		
Cod.	Campo Taratura Press. Range (Bar.)	Incremento al giro vite Turn press. increase (Bar.)	
X	25 ÷ 110	16	
Y	50 ÷ 220	69	

3°	Tipo di Attacchi / Ports type			
Cod.	E	P	S	
06B	G 3/4" BSP	G 3/4" BSP	G 3/4" BSP	

Codice Ordinazione / Ordering Code

V082*** ** * * ***

1°

2°

3°

4°

1°	Codice Code	E	P	S	Guarnizioni Gasket
	V0823203	G 3/4" BSP	G 3/4" BSP	G 3/4" BSP	NBR70 Shore A

3°	Taratura Molla Valvola di Sovrapressione Setting Spring Pressure Relief Valve		
Cod.	Campo Taratura Press. Range (Bar.)	Incremento al giro vite Turn press. increase (Bar.)	
645	25 ÷ 110	16	
690	50 ÷ 220	69	

2°	Tipi di Regolazione Valvola di Controllo Flusso Adjustments Flow Control Valve		
Cod. 12	Standard Volantino Standard Handwheel		
Cod. 06	Vite di regolazione Screw		
Cod. 07	Manopola graduata Graduated knob		

4°	Tipi di Regolazione Valvola di Sovrapressione Adjustments Pressure Relief Valve		
Cod. 01	Standard Vite esterna con esagono incassato Standard External screw and locknut		
Cod. 08	Dado di protezione Protection screw nut		

Nota : Per Applicazioni diverse da quelle Standard, consultare Oilcomp Srl.
Note : For different application to Standard, consult Oilcomp Srl.