


Pompe singole corpo in ghisa - Dimensioni

Serie **2TKG**

Dimensioni necessarie per calcolare gli ingombri esterni.

Dimensioni specifiche e dettagliate nei paragrafi dedicati (Flange , alberi, corpi , connessioni filettate, coperchi).

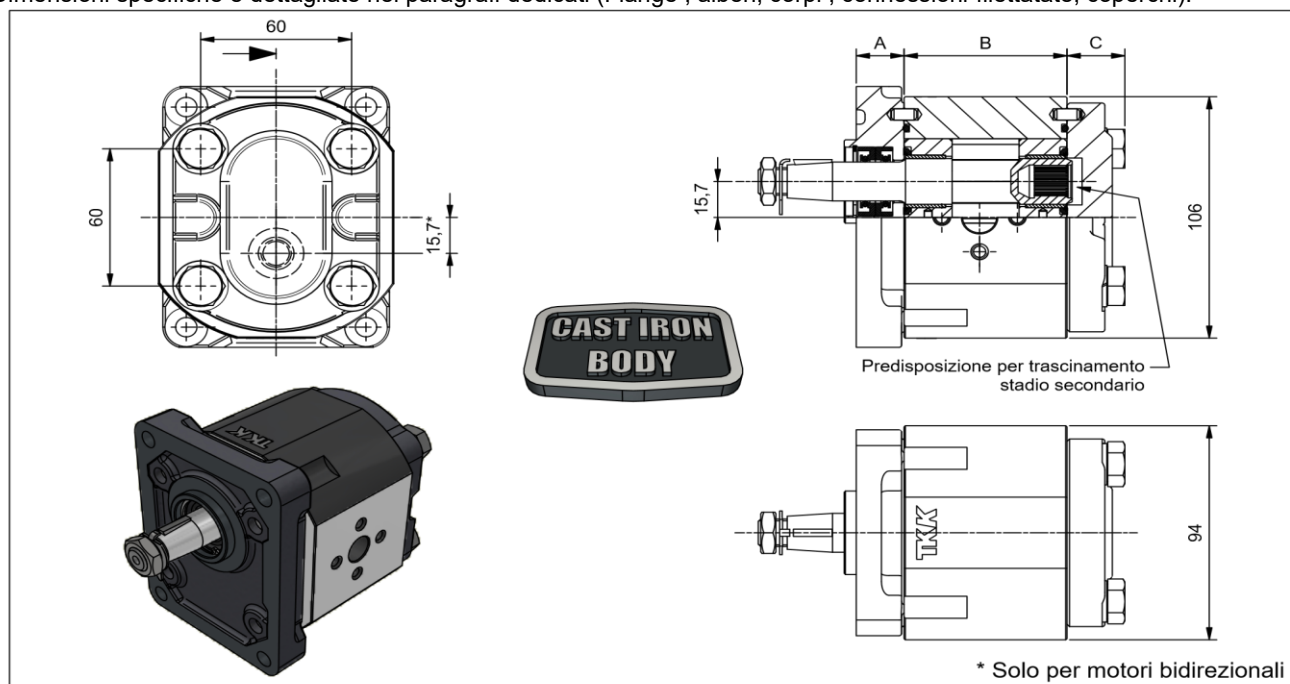

FLANGIA		
Tipo	.	A [mm]
F21		19
F21T		44,5
F22		17,5
F22T + F24		34 + 15
F23		18,5
F24		15
F25		15
F25T + F24		42 + 15
F26		15
F26T + F24		42 + 15

FLANGIA		
Tipo	.	A [mm]
F27		15
F28		15
F29		15
F210		19
F211		21
F212		18,5
F213		17,5
F214		15
F215		15
F216		15

CORPO	
Tipo	B [mm]
2TKG 8	51,3
2TKG 11	56,3
2TKG 14	61,3
2TKG 16	64,7
2TKG 19	69,7
2TKG 22,5	75,1
2TKG 26	81
2TKG 31A	101,3

COPERCHIO		
Tipo	.	C [mm]
.....		20
UP		28,5
VS		33,5
VSE		35
RFC		45

Prestazioni pompe e motori ad ingranaggi

2TK - 2TKG**Gamma:**

- **1TK** (da 1,1 a 8 cm³/giro) - Grandezza 1 - PRODUZIONE **MARZOCCHI s.p.a**
- **2TK** (da 4 a 31 cm³/giro) - Grandezza 2 - PRODUZIONE **TK&K Modena**
- **2TKG (Corpo in ghisa)** (da 8 a 31 cm³/giro) - Grandezza 2 - PRODUZIONE **TK&K Modena**
- **2.5TK** (da 16 a 44 cm³/giro) - Grandezza 2.5 - PRODUZIONE **TK&K Modena**
- **3TK** (da 22.5 a 70 cm³/giro) - Grandezza 3 - PRODUZIONE **TK&K Modena**

Pompe e motori 2TK						
<i>CILINDRATA</i>	-	<i>PRESSIONI</i>	-	//	<i>VELOCITA' DI ROTAZIONE</i>	
(cm ³ /giro)	Max. continua P1 (bar)	Max. intermittente P2 (bar)	Max. picco P3 (bar)		MINIMA (min-1)	MASSIMA (min-1)
4	250	280	300		600	4000
5.5	250	280	300		500	4000
8	250	280	300		500	4000
11	250	280	300		500	3500
14	250	280	300		500	3000
16	250	280	300		500	3000
19	210	230	250		500	3000
19 A	250	280	300		500	3500
22.5	180	210	230		500	2500
22.5 A	220	250	280		500	3500
26	180	200	220		500	2500
26 A	200	220	260		500	3000
31 A	180	200	240		500	2500
Pompe e motori 2TKG						
<i>CILINDRATA</i>	-	<i>PRESSIONI</i>	-	//	<i>VELOCITA' DI ROTAZIONE</i>	
(cm ³ /giro)	Max. continua P1 (bar)	Max. intermittente P2 (bar)	Max. picco P3 (bar)		MINIMA (min-1)	MASSIMA (min-1)
8	250	280	300		500	4000
11	250	280	300		500	3500
14	250	280	300		500	3000

16	250	280	300		500	3000
19	250	280	300		500	3000
22.5	250	280	300		500	2500
26	230	260	280		500	2500
31 A	200	230	250		500	2500