



- it reduces pressure from port 2 to port 1 keeping it at setting value
- drain flow at port 3
- standard internal orifice: 0.6mm

- vermindert den Druck von 2 nach 1 und hält ihn bei Einstellungswert
- Tankfluß von 3
- Standard-Bohrungsdurchmesser: 0.6mm



Marking/Beschriftung
G. FLUID
 MODENA-ITALY
 ORDERING CODE
 ARTIKELNUMMER
 date/datum

HEX. HEAD
 Sechskantschlüssel

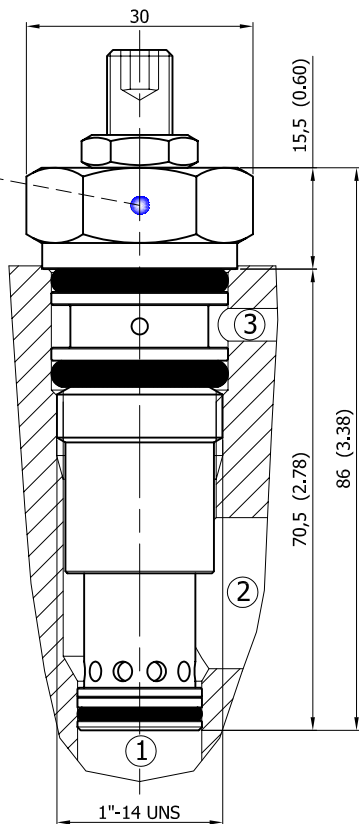



[mm (inches)]

TECHNICAL DATA TECHNISCHE ANGABEN

Max operating pressure Maximaler Betriebsdruck	35 MPa 5076 psi
Flow setting Geregelter Durchfluß	120 l/min 31.7 gpm
Weight Gewicht	0.28 kg 0.60 lb
Installation torque Anzugsmoment	121-133 Nm 89-98 lb ft
Cavity Aufnahmebohrung	C022-G page/Seite Z.01.01-1
Filtration Filtergrad	25 µm (page/Seite 0.00.01-1)

ACCESSORIES ZUBEHÖR

Adjustment options
 Einstellungen

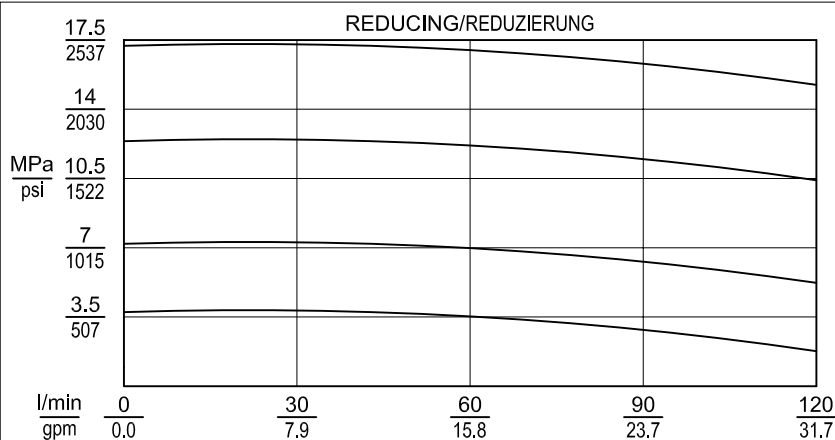

Testing parameters
 Prüfparameter

50°C
 32 cSt

ORDERING CODE - ARTIKELNUMMER 1205205 00

Adjustment options Einstellung	Adj. range Regelbereich	std setting Standardeinst.	Pressure increase MPa/tum Drucksteigerung MPa je Schraubendrehung	Seal type Dichtungstyp	Temperature range Betriebstemperatur
0 leakproof socket screw lecköffreie Regulierungsschraube	1 2-21 MPa	10 MPa	1.8	0 NBR 70	-30°+125°C
1 handwheel/Handrad	2 5-35 MPa	35 MPa	4.6	1 VITON	-25°+230°C