

Max operating pressure
Maximaler Betriebsdruck


Alloy
Aluminium

25 MPa
3626 psi

Steel
Stahl


35 MPa
5076 psi

[mm (inches)]

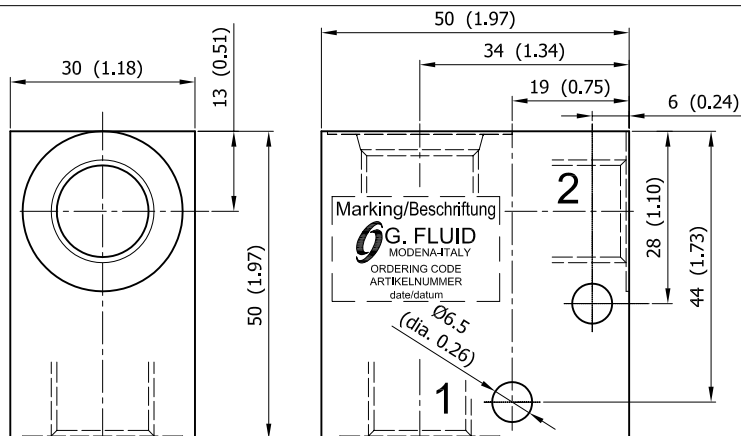


CAVITY -
AUFNAHMEBOHRUNG: C001-G
(page - Seite Z.01.01-1)

Description Bezeichnung	Ordering code Bestell-Nr.	Ports Anschlüsse	Weight Gewicht	Material
MAA-001-14	P4 101 031	1/4" BSPP	0.15 kg	Aluminium
MAS-001-14	P4 101 032	1/4" BSPP	0.45 kg	Steel / Stahl
MAA-001-38	P4 101 033	3/8" BSPP	0.15 kg	Aluminium
MAS-001-38	P4 101 034	3/8" BSPP	0.45 kg	Steel / Stahl

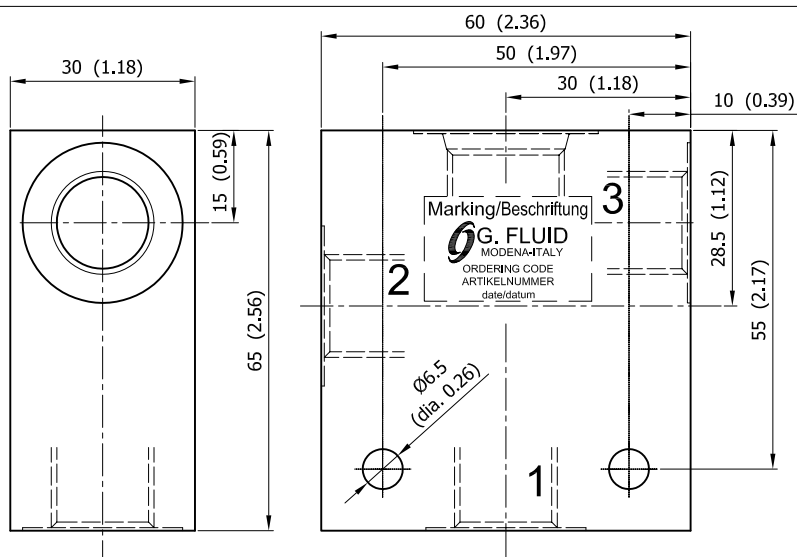

CAVITY -
AUFNAHMEBOHRUNG: C003-G
(page - Seite Z.01.01-1)

Description Bezeichnung	Ordering code Bestell-Nr.	Ports Anschlüsse	Weight Gewicht	Material
MAA-003-14	P4 101 070	1/4" BSPP	0.2 kg	Aluminium
MAS-003-14	P4 101 150	1/4" BSPP	0.6 kg	Steel / Stahl
MAA-003-38	P4 101 071	3/8" BSPP	0.2 kg	Aluminium
MAS-003-38	P4 101 151	3/8" BSPP	0.6 kg	Steel / Stahl

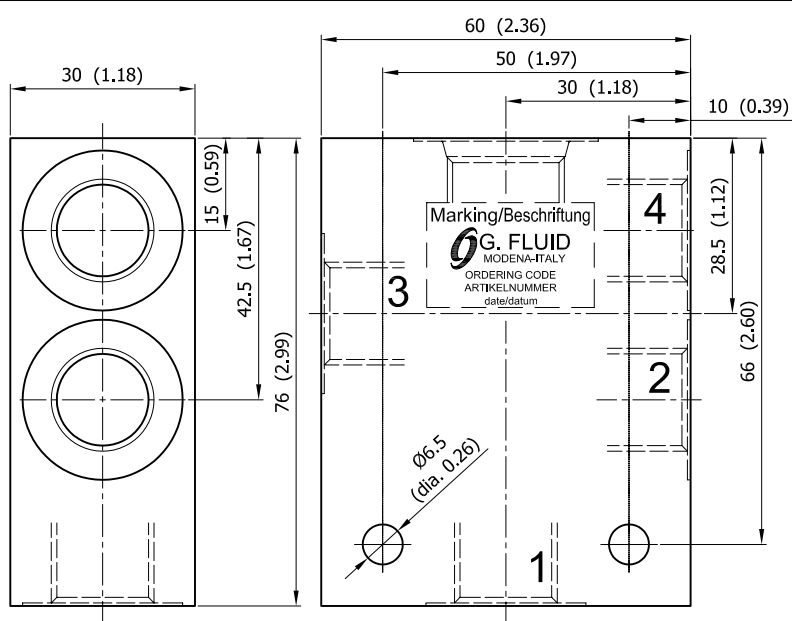

CAVITY -
AUFNAHMEBOHRUNG: C004-G
(page - Seite Z.01.01-1)

Description Bezeichnung	Ordering code Bestell-Nr.	Ports Anschlüsse	Weight Gewicht	Material
MAA-004-14	P4 101 072	1/4" BSPP	0.25 kg	Aluminium
MAS-004-14	P4 101 152	1/4" BSPP	0.75 kg	Steel / Stahl
MAA-004-38	P4 101 073	3/8" BSPP	0.25 kg	Aluminium
MAS-004-38	P4 101 153	3/8" BSPP	0.75 kg	Steel / Stahl

- G.Fluid reserves all rights to technical modifications and termination of production of single items without prior notice to customers. Reproduction/reprint - even in parts - is permitted only with special approval given by G.Fluid.
- G.Fluid behält sich das Recht auf technische Änderungen und der Einstellung der Produktion einzelner Artikel ohne vorherige Ankündigung vor. Nachdruck bzw. Kopie - auch auszugsweise - der Inhalte und Grafiken ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Geschäftsführung/des Urhebers unzulässig.