



- with pressure on P: free flow from 2 to 1 and 1 to 2
- without pressure on P: flow is blocked from 2 to 1 and free from 1 to 2

- Druck in P: ermöglicht Durchfluß von 2 nach 1 und 1 nach 2
- ohne Druck in P: verhindert Durchfluß von 2 nach 1 und ermöglicht ihn von 1 nach 2



Marking/Beschriftung
G. FLUID
MODENA-ITALY
ORDERING CODE
ARTIKELNUMMER
date/datum

HEX. HEAD
Sechskantschlüssel

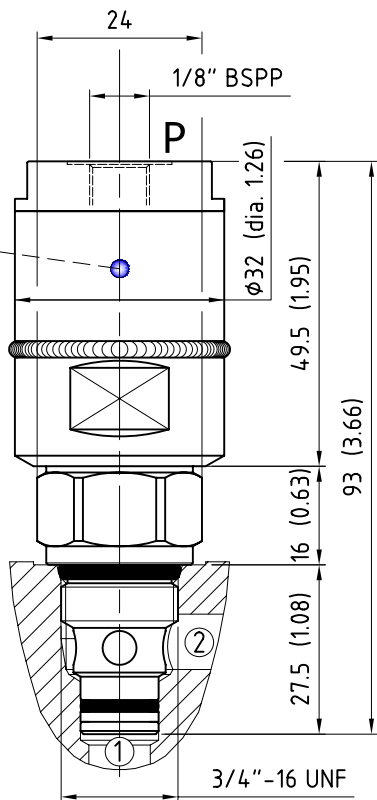


[mm (inches)]

TECHNICAL DATA TECHNISCHE ANGABEN

Max operating pressure Maximaler Betriebsdruck	35 MPa 5075 psi
Flow setting Geregelter Durchfluß	40 l/min 10.6 gpm
Weight Gewicht	0.4 kg 0.88 lb
Installation torque Anzugsmoment	35-38 Nm 26-28 lb ft
Cavity Aufnahmebohrung	C001-G page/Seite Z.01.01-1
Filtration Filtergrad	25 µm (page/Seite 0.00.01-1)
Pilot pressure (P) Steuerdruck (P)	min. 0.2 MPa / 28 psi max. 1.5 MPa / 213 psi

ACCESSORIES ZUBEHÖR

Standard ported body Gehäuse	page/Seite Z.02.01-1
Seal kit Satz Dichtungen	KK082TXXN00 (NBR) KK082TXXV00 (VITON) page/Seite Z.03.01-1

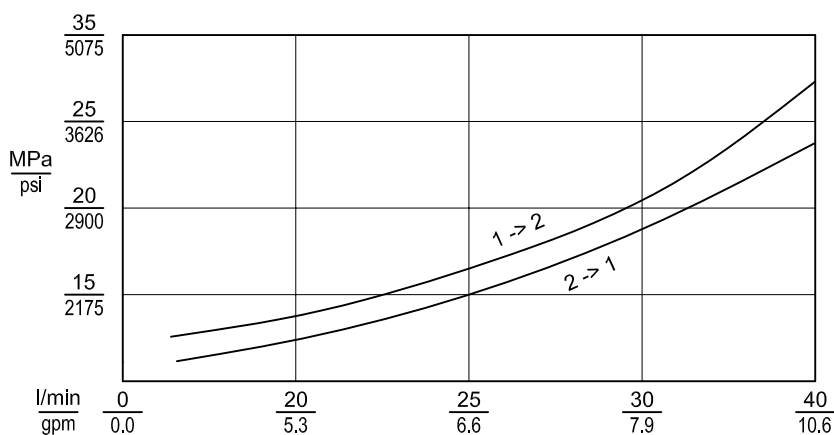

Testing parameters
Prüfparameter

50°C
21 cSt

ORDERING CODE - ARTIKELNUMMER 6WP00800000 00

Internal G.Fluid number/Interne G.Fluid Nummer

Update/Aktualisierte Version


Seal type Dichtungstyp	Temperature range Betriebstemperatur
N20 NBR 93	-30°÷120°C
V00 VITON	-25°÷230°C

G.Fluid reserves all rights to technical modifications and termination of production of single items without prior notice to customers.
Reproduction/reprint - even in parts - is permitted only with special approval given by G.Fluid.

G.Fluid behält sich das Recht auf technische Änderungen und der Einstellung der Produktion einzelner Artikel ohne vorherige Ankündigung vor. Nachdruck bzw. Kopie - auch auszugsweise - der Inhalte und Grafiken ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Geschäftsführung/des Urhebers unzulässig.

- with pressure on P: free flow from 2 to 1 and 1 to 2
- without pressure on P: flow is blocked from 2 to 1 and free from 1 to 2


- Druck in P: ermöglicht Durchfluß von 2 nach 1 und 1 nach 2
- ohne Druck in P: verhindert Durchfluß von 2 nach 1 und ermöglicht ihn von 1 nach 2



Marking/Beschriftung

G. FLUID
MODENA-ITALY
ORDERING CODE
ARTIKELNUMMER
date/datum


HEX. HEAD
Sechskantschlüssel

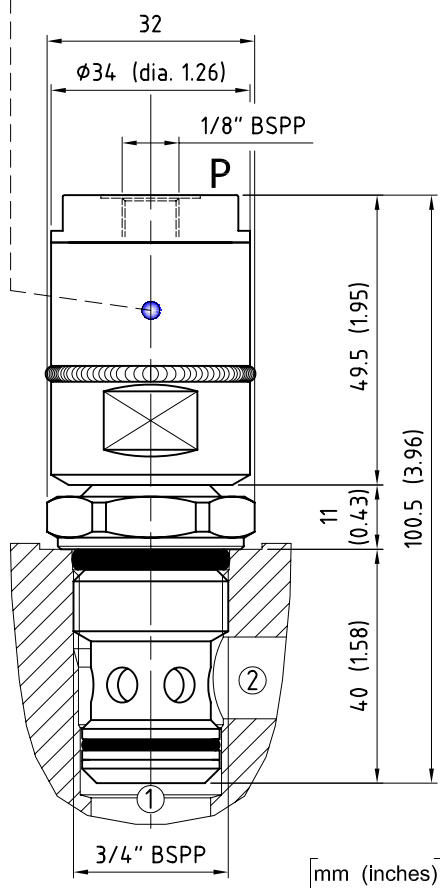

TECHNICAL DATA TECHNISCHE ANGABEN

Max operating pressure Maximaler Betriebsdruck	35 MPa 5075 psi
Flow setting Geregelter Durchfluß	80 l/min 21.1 gpm
Weight Gewicht	0.46 kg 1.01 lb
Installation torque Anzugsmoment	54-66 Nm 39.8-48.7 lb ft
Cavity Aufnahmebohrung	C103-G page/Seite Z.01.01-1
Filtration Filtergrad	25 µm (page/Seite 0.00.01-1)
Pilot pressure (P) Steuerdruck (P)	min. 0.2 MPa / 28 psi max. 1.5 MPa / 213 psi

ACCESSORIES ZUBEHÖR

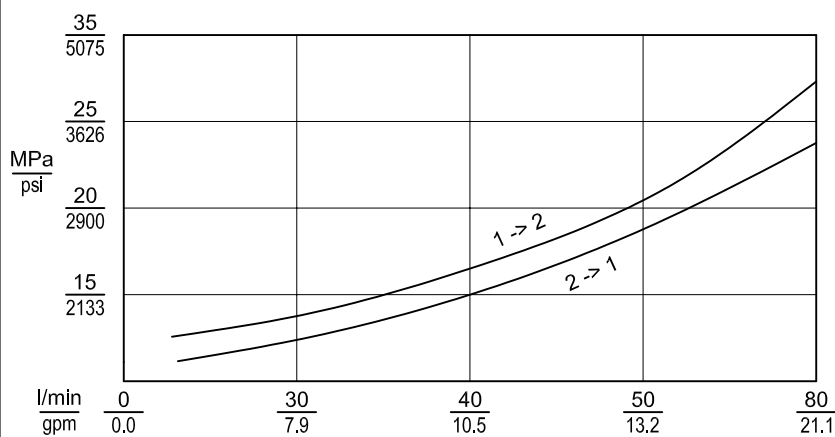

Testing parameters
Prüfparameter

50°C
21 cSt

ORDERING CODE - ARTIKELNUMMER 6WP03400000 00

Internal G.Fluid number/Interne G.Fluid Nummer


Update/Aktualisierte Version

Seal type Dichtungstyp	Temperature range Betriebstemperatur
N20 VITON	-30°÷120°C
V00 VITON	-25°÷230°C

- G.Fluid reserves all rights to technical modifications and termination of production of single items without prior notice to customers. Reproduction/reprint - even in parts - is permitted only with special approval given by G.Fluid.
- G.Fluid behält sich das Recht auf technische Änderungen und der Einstellung der Produktion einzelner Artikel ohne vorherige Ankündigung vor. Nachdruck bzw. Kopie - auch auszugsweise - der Inhalte und Grafiken ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Geschäftsführung/des Urhebers unzulässig.


- with pressure on P: free flow from 2 to 1 and 1 to 2
- without pressure on P: flow is blocked from 2 to 1 and free from 1 to 2

- Druck in P: ermöglicht Durchfluß von 2 nach 1 und 1 nach 2
- ohne Druck in P: verhindert Durchfluß von 2 nach 1 und ermöglicht ihn von 1 nach 2



Marking/Beschriftung
G. FLUID
MODENA-ITALY
ORDERING CODE
ARTIKELNUMMER
date/datum

HEX. HEAD
Sechskantschlüssel

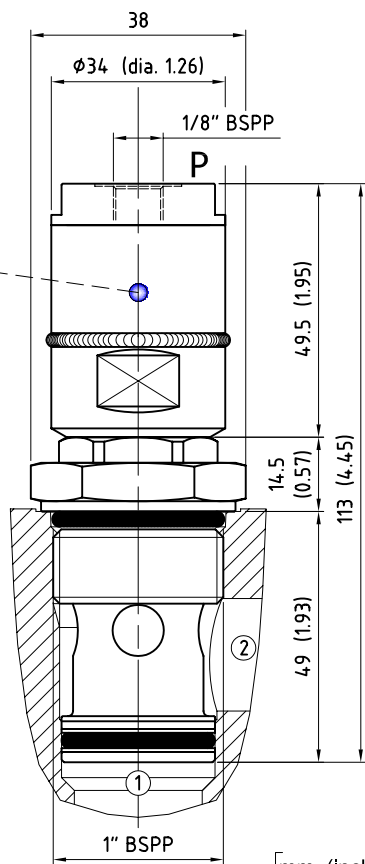


[mm (inches)]

TECHNICAL DATA TECHNISCHE ANGABEN

Max operating pressure Maximaler Betriebsdruck	35 MPa 5075 psi
Flow setting Geregelter Durchfluß	150 l/min 39.6 gpm
Weight Gewicht	0.46 kg 1.01 lb
Installation torque Anzugsmoment	80-100 Nm 59-74 lb ft
Cavity Aufnahmebohrung	C106-G page/Seite Z.01.01-1
Filtration Filtergrad	25 µm (page/Seite 0.00.01-1)
Pilot pressure (P) Steuerdruck (P)	min. 0.2 MPa / 28 psi max. 1.5 MPa / 213 psi

ACCESSORIES ZUBEHÖR

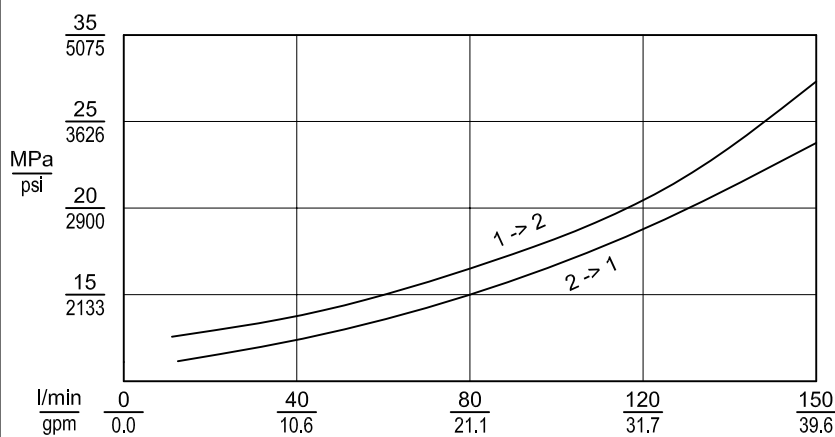

Testing parameters
Prüfparameter

50°C
21 cSt

ORDERING CODE - ARTIKELNUMMER 6WP00100000 00

Internal G.Fluid number/Interne G.Fluid Nummer


Update/Aktualisierte Version

Seal type Dichtungstyp	Temperature range Betriebstemperatur
N20 NBR 93	-30°÷120°C
V00 VITON	-25°÷230°C

- G.Fluid reserves all rights to technical modifications and termination of production of single items without prior notice to customers. Reproduction/reprint - even in parts - is permitted only with special approval given by G.Fluid.
- G.Fluid behält sich das Recht auf technische Änderungen und der Einstellung der Produktion einzelner Artikel ohne vorherige Ankündigung vor. Nachdruck bzw. Kopie - auch auszugsweise - der Inhalte und Grafiken ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Geschäftsführung/des Urhebers unzulässig.


- without pressure on P: free flow from 2 to 1 and 1 to 2
- with pressure on P: flow is blocked from 2 to 1 and free from 1 to 2

- ohne Druck in P: ermöglicht Durchfluß von 2 nach 1 und 1 nach 2
- Druck in P: verhindert Durchfluß von 2 nach 1 und ermöglicht ihn von 1 nach 2



Marking/Beschriftung
G. FLUID
MODENA-ITALY
ORDERING CODE
ARTIKELNUMMER
date/datum

HEX. HEAD
Sechskantschlüssel

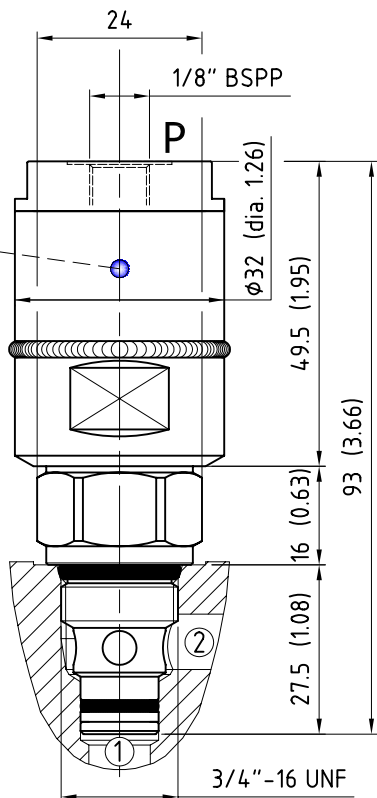


[mm (inches)]

TECHNICAL DATA TECHNISCHE ANGABEN

Max operating pressure Maximaler Betriebsdruck	35 MPa 5075 psi
Flow setting Geregelter Durchfluß	40 l/min 10.6 gpm
Weight Gewicht	0.4 kg 0.88 lb
Installation torque Anzugsmoment	35-38 Nm 26-28 lb ft
Cavity Aufnahmebohrung	C001-G page/Seite Z.01.01-1
Filtration Filtergrad	25 µm (page/Seite 0.00.01-1)
Pilot pressure (P) Steuerdruck (P)	min. 0.2 MPa / 28 psi max. 1.5 MPa / 213 psi

ACCESSORIES ZUBEHÖR

Standard ported body Gehäuse	page/Seite Z.02.01-1
Seal kit Satz Dichtungen	KK082TXXN00 (NBR) KK082TXXV00 (VITON) page/Seite Z.03.01-1

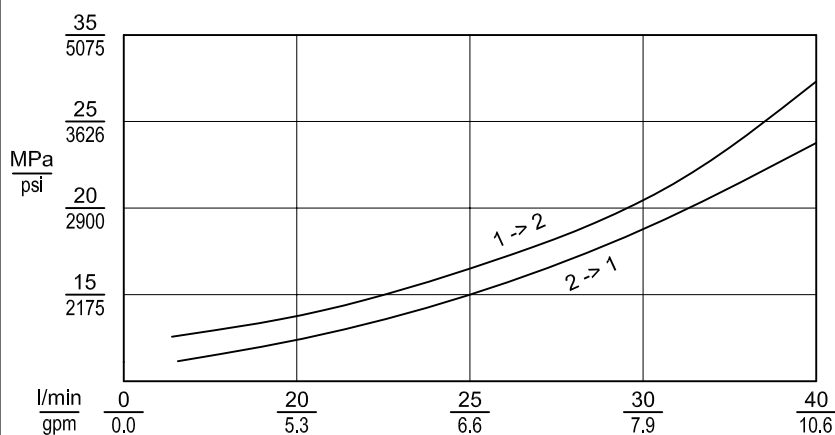

Testing parameters
Prüfparameter

50°C
21 cSt

ORDERING CODE - ARTIKELNUMMER 6WP10800000 00


Internal G.Fluid number/Interne G.Fluid Nummer

Update/Aktualisierte Version

Seal type Dichtungstyp	Temperature range Betriebstemperatur
N20 NBR 93	-30°÷120°C
V00 VITON	-25°÷230°C


- without pressure on P: free flow from 2 to 1 and 1 to 2
- with pressure on P: flow is blocked from 2 to 1 and free from 1 to 2

- ohne Druck in P: ermöglicht Durchfluß von 2 nach 1 und 1 nach 2
- Druck in P: verhindert Durchfluß von 2 nach 1 und ermöglicht ihn von 1 nach 2



Marking/Beschriftung
G. FLUID
MODENA-ITALY
ORDERING CODE
ARTIKELNUMMER
date/datum


HEX. HEAD
Sechskantschlüssel

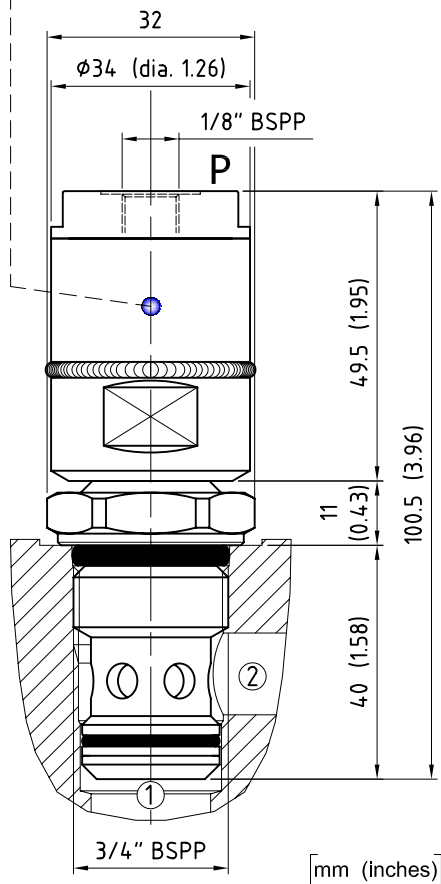

TECHNICAL DATA TECHNISCHE ANGABEN

Max operating pressure Maximaler Betriebsdruck	35 MPa 5075 psi
Flow setting Geregelter Durchfluß	80 l/min 21.1 gpm
Weight Gewicht	0.46 kg 1.01 lb
Installation torque Anzugsmoment	54-66 Nm 39.8-48.7 lb ft
Cavity Aufnahmebohrung	C103-G page/Seite Z.01.01-1
Filtration Filtergrad	25 µm (page/Seite 0.00.01-1)
Pilot pressure (P) Steuerdruck (P)	min. 0.2 MPa / 28 psi max. 1.5 MPa / 213 psi

ACCESSORIES ZUBEHÖR

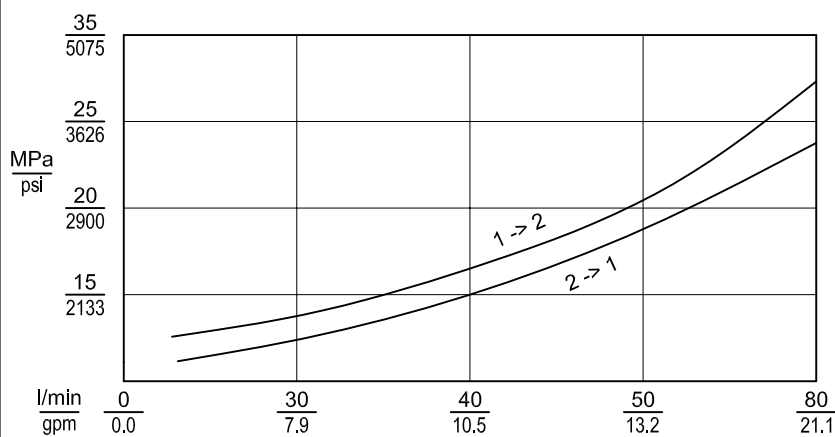

Testing parameters
Prüfparameter

50°C
21 cSt

ORDERING CODE - ARTIKELNUMMER 6WP13400000 00

Internal G.Fluid number/Interne G.Fluid Nummer


Update/Aktualisierte Version

Seal type Dichtungstyp	Temperature range Betriebstemperatur
N20 NBR 93	-30°÷120°C
V00 VITON	-25°÷230°C

- G.Fluid reserves all rights to technical modifications and termination of production of single items without prior notice to customers. Reproduction/reprint - even in parts - is permitted only with special approval given by G.Fluid.
- G.Fluid behält sich das Recht auf technische Änderungen und der Einstellung der Produktion einzelner Artikel ohne vorherige Ankündigung vor. Nachdruck bzw. Kopie - auch auszugsweise - der Inhalte und Grafiken ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Geschäftsführung/des Urhebers unzulässig.


- without pressure on P: free flow from 2 to 1 and 1 to 2
- with pressure on P: flow is blocked from 2 to 1 and free from 1 to 2

- ohne Druck in P: ermöglicht Durchfluß von 2 nach 1 und 1 nach 2
- Druck in P: verhindert Durchfluß von 2 nach 1 und ermöglicht ihn von 1 nach 2



Marking/Beschriftung
G. FLUID
MODENA-ITALY
ORDERING CODE
ARTIKELNUMMER
date/datum

HEX. HEAD
Sechskantschlüssel

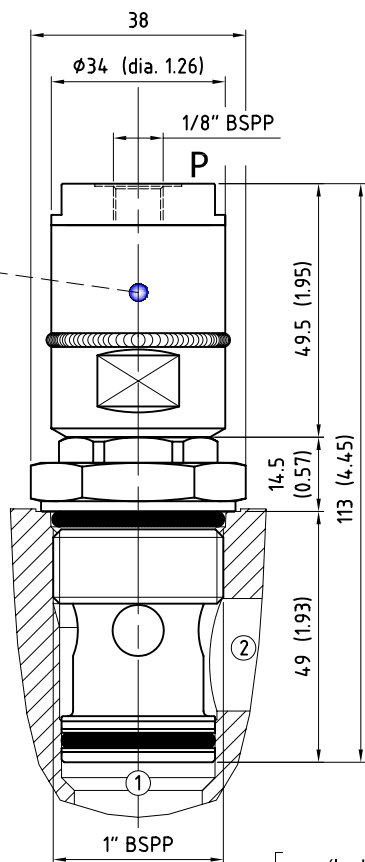


[mm (inches)]

TECHNICAL DATA TECHNISCHE ANGABEN

Max operating pressure Maximaler Betriebsdruck	35 MPa 5075 psi
Flow setting Geregelter Durchfluß	150 l/min 39.6 gpm
Weight Gewicht	0.46 kg 1.01 lb
Installation torque Anzugsmoment	80-100 Nm 59-74 lb ft
Cavity Aufnahmebohrung	C106-G page/Seite Z.01.01-1
Filtration Filtergrad	25 µm (page/Seite 0.00.01-1)
Pilot pressure (P) Steuerdruck (P)	min. 0.2 MPa / 28 psi max. 1.5 MPa / 213 psi

ACCESSORIES ZUBEHÖR

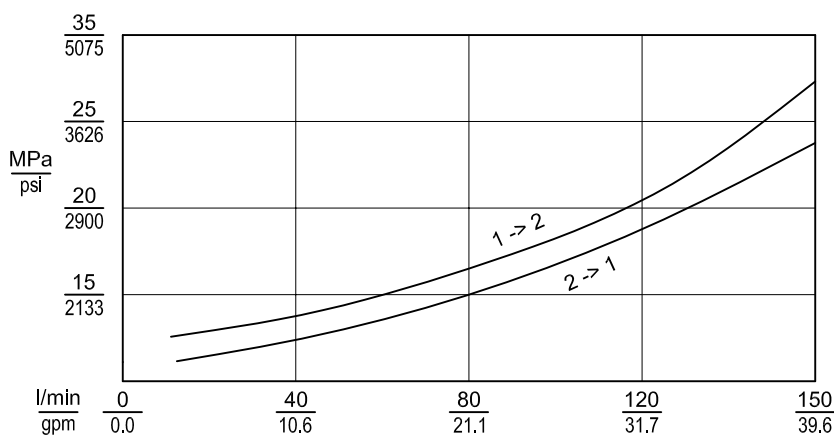

Testing parameters
Prüfparameter

50°C
21 cSt

ORDERING CODE - ARTIKELNUMMER 6WP10100000 00

Internal G.Fluid number/Interne G.Fluid Nummer


Update/Aktualisierte Version

Seal type Dichtungstyp	Temperature range Betriebstemperatur
N20 NBR 93	-30°÷120°C
V00 VITON	-25°÷230°C

- G.Fluid reserves all rights to technical modifications and termination of production of single items without prior notice to customers. Reproduction/reprint - even in parts - is permitted only with special approval given by G.Fluid.
- G.Fluid behält sich das Recht auf technische Änderungen und der Einstellung der Produktion einzelner Artikel ohne vorherige Ankündigung vor. Nachdruck bzw. Kopie - auch auszugsweise - der Inhalte und Grafiken ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Geschäftsführung/des Urhebers unzulässig.


- with pressure on P: free flow from 2 to 1 and 1 to 2
- without pressure on P: flow is blocked from 2 to 1 and free from 1 to 2

- Druck in P: ermöglicht Durchfluß von 2 nach 1 und 1 nach 2
- ohne Druck in P: verhindert Durchfluß von 2 nach 1 und ermöglicht ihn von 1 nach 2



Marking/Beschriftung
G. FLUID
MODENA-ITALY
ORDERING CODE
ARTIKELNUMMER
date/datum

HEX. HEAD
Sechskantschlüssel

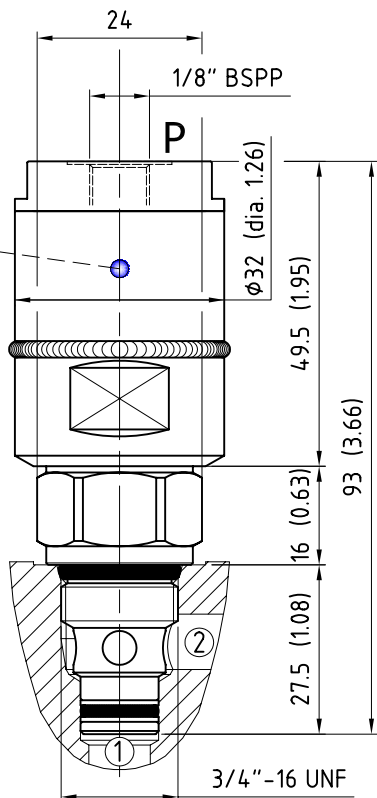


[mm (inches)]

TECHNICAL DATA TECHNISCHE ANGABEN

Max operating pressure Maximaler Betriebsdruck	35 MPa 5075 psi
Flow setting Geregelter Durchfluß	40 l/min 10.6 gpm
Weight Gewicht	0.4 kg 0.88 lb
Installation torque Anzugsmoment	35-38 Nm 26-28 lb ft
Cavity Aufnahmebohrung	C001-G page/Seite Z.01.01-1
Filtration Filtergrad	25 µm (page/Seite 0.00.01-1)
Pilot pressure (P) Steuerdruck (P)	min. 0.2 MPa / 28 psi max. 1.5 MPa / 213 psi

ACCESSORIES ZUBEHÖR

Standard ported body Gehäuse	page/Seite Z.02.01-1
Seal kit Satz Dichtungen	KK082TXXN00 (NBR) KK082TXXV00 (VITON) page/Seite Z.03.01-1

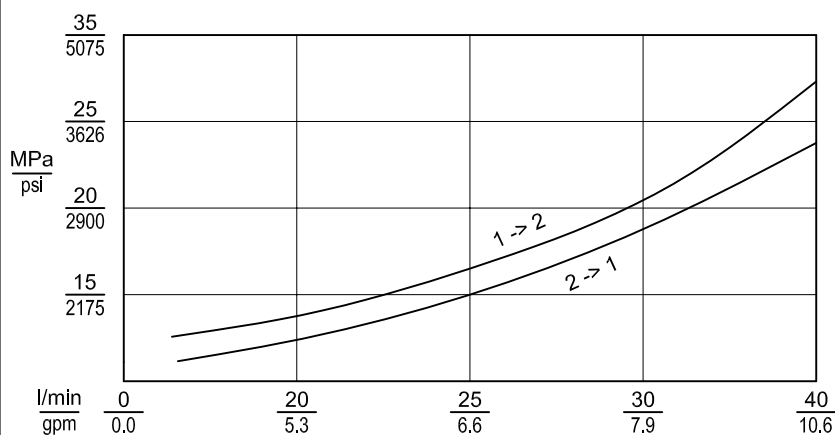

Testing parameters
Prüfparameter

50°C
21 cSt

ORDERING CODE - ARTIKELNUMMER 6WP20800000 00

Internal G.Fluid number/Interne G.Fluid Nummer

Update/Aktualisierte Version


Seal type Dichtungstyp	Temperature range Betriebstemperatur
N20 NBR 93	-30°÷120°C
V00 VITON	-25°÷230°C

G.Fluid reserves all rights to technical modifications and termination of production of single items without prior notice to customers.
Reproduction/reprint - even in parts - is permitted only with special approval given by G.Fluid.

G.Fluid behält sich das Recht auf technische Änderungen und der Einstellung der Produktion einzelner Artikel ohne vorherige Ankündigung vor. Nachdruck bzw. Kopie - auch auszugsweise - der Inhalte und Grafiken ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Geschäftsführung/des Urhebers unzulässig.


- with pressure on P: free flow from 2 to 1 and 1 to 2
- without pressure on P: flow is blocked from 2 to 1 and free from 1 to 2

- Druck in P: ermöglicht Durchfluß von 2 nach 1 und 1 nach 2
- ohne Druck in P: verhindert Durchfluß von 2 nach 1 und ermöglicht ihn von 1 nach 2



Marking/Beschriftung
G. FLUID
MODENA-ITALY
ORDERING CODE
ARTIKELNUMMER
date/datum


HEX. HEAD
Sechskantschlüssel

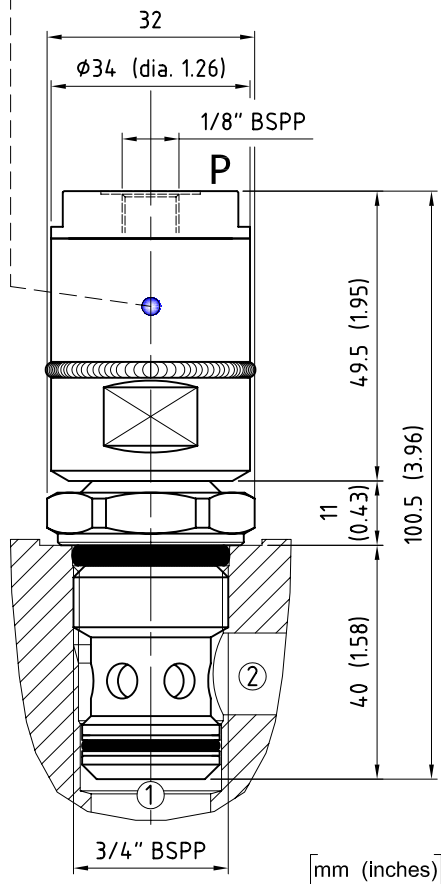

TECHNICAL DATA TECHNISCHE ANGABEN

Max operating pressure Maximaler Betriebsdruck	35 MPa 5075 psi
Flow setting Geregelter Durchfluß	80 l/min 21.1 gpm
Weight Gewicht	0.46 kg 1.01 lb
Installation torque Anzugsmoment	54-66 Nm 39.8-48.7 lb ft
Cavity Aufnahmebohrung	C103-G page/Seite Z.01.01-1
Filtration Filtergrad	25 µm (page/Seite 0.00.01-1)
Pilot pressure (P) Steuerdruck (P)	min. 0.2 MPa / 28 psi max. 1.5 MPa / 213 psi

ACCESSORIES ZUBEHÖR

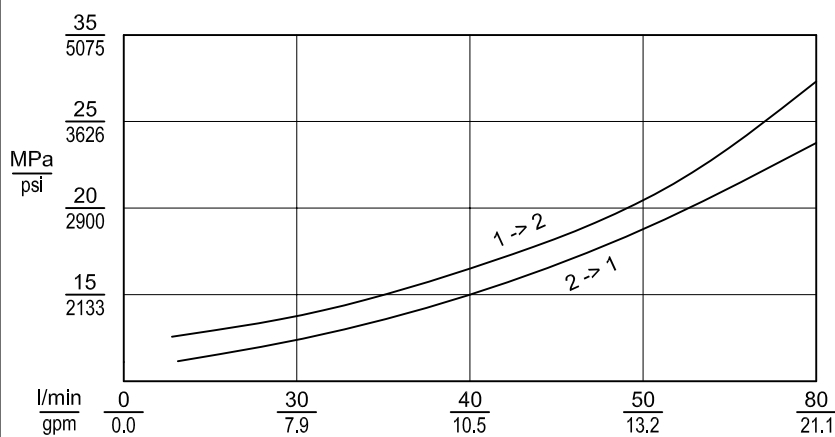

Testing parameters
Prüfparameter

50°C
21 cSt

ORDERING CODE - ARTIKELNUMMER 6WP23400000 00

Internal G.Fluid number/Interne G.Fluid Nummer


Update/Aktualisierte Version

Seal type Dichtungstyp	Temperature range Betriebstemperatur
N20 NBR 93	-30°÷120°C
V00 VITON	-25°÷230°C

- G.Fluid reserves all rights to technical modifications and termination of production of single items without prior notice to customers. Reproduction/reprint - even in parts - is permitted only with special approval given by G.Fluid.
- G.Fluid behält sich das Recht auf technische Änderungen und der Einstellung der Produktion einzelner Artikel ohne vorherige Ankündigung vor. Nachdruck bzw. Kopie - auch auszugsweise - der Inhalte und Grafiken ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Geschäftsführung/des Urhebers unzulässig.


- with pressure on P: free flow from 2 to 1 and 1 to 2
- without pressure on P: flow is blocked from 2 to 1 and free from 1 to 2

- Druck in P: ermöglicht Durchfluß von 2 nach 1 und 1 nach 2
- ohne Druck in P: verhindert Durchfluß von 2 nach 1 und ermöglicht ihn von 1 nach 2



Marking/Beschriftung
G. FLUID
MODENA-ITALY
ORDERING CODE
ARTIKELNUMMER
date/datum


HEX. HEAD
Sechskantschlüssel

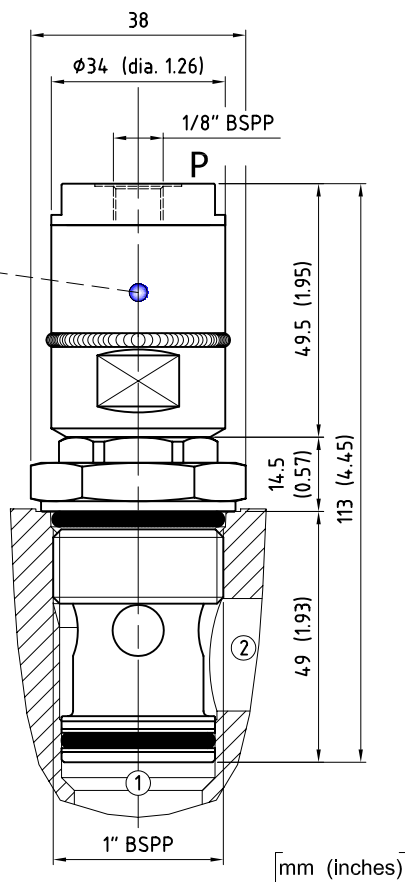

TECHNICAL DATA TECHNISCHE ANGABEN

Max operating pressure Maximaler Betriebsdruck	35 MPa 5075 psi
Flow setting Geregelter Durchfluß	150 l/min 39.6 gpm
Weight Gewicht	0.46 kg 1.01 lb
Installation torque Anzugsmoment	80-100 Nm 59-74 lb ft
Cavity Aufnahmebohrung	C106-G page/Seite Z.01.01-1
Filtration Filtergrad	25 µm (page/Seite 0.00.01-1)
Pilot pressure (P) Steuerdruck (P)	min. 0.2 MPa / 28 psi max. 1.5 MPa / 213 psi

ACCESSORIES ZUBEHÖR

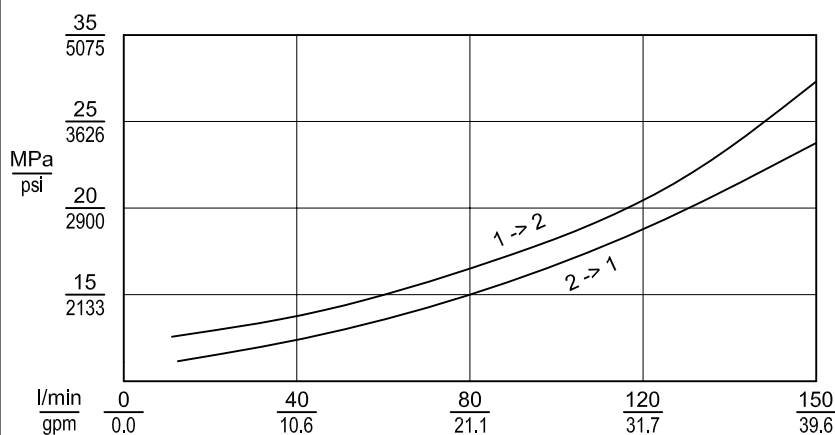

Testing parameters
Prüfparameter

50°C
21 cSt

ORDERING CODE - ARTIKELNUMMER 6WP20100000 00

Internal G.Fluid number/Interne G.Fluid Nummer

Update/Aktualisierte Version


Seal type Dichtungstyp	Temperature range Betriebstemperatur
N20 NBR 93	-30°÷120°C
V00 VITON	-25°÷230°C

G.Fluid reserves all rights to technical modifications and termination of production of single items without prior notice to customers.
Reproduction/reprint - even in parts - is permitted only with special approval given by G.Fluid.

G.Fluid behält sich das Recht auf technische Änderungen und der Einstellung der Produktion einzelner Artikel ohne vorherige Ankündigung vor. Nachdruck bzw. Kopie - auch auszugsweise - der Inhalte und Grafiken ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Geschäftsführung/des Urhebers unzulässig.


- without pressure on P: free flow from 2 to 1 and 1 to 2
- with pressure on P: flow is blocked

- ohne Druck in P: ermöglicht Durchfluß von 2 nach 1 und 1 nach 2
- Druck in P: verhindert Durchfluß



Marking/Beschriftung
G. FLUID
MODENA-ITALY
ORDERING CODE
ARTIKELNUMMER
date/datum

HEX. HEAD
Sechskantschlüssel

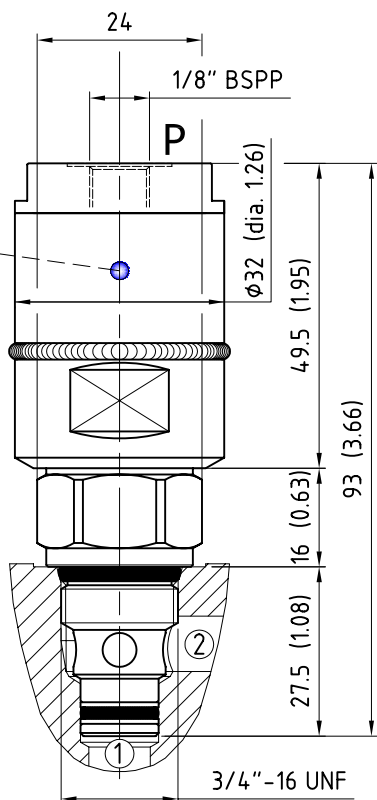


[mm (inches)]

TECHNICAL DATA TECHNISCHE ANGABEN

Max operating pressure Maximaler Betriebsdruck	35 MPa 5075 psi
Flow setting Geregelter Durchfluß	40 l/min 10.6 gpm
Weight Gewicht	0.4 kg 0.88 lb
Installation torque Anzugsmoment	35-38 Nm 26-28 lb ft
Cavity Aufnahmebohrung	C001-G page/Seite Z.01.01-1
Filtration Filtergrad	25 µm (page/Seite 0.00.01-1)
Pilot pressure (P) Steuerdruck (P)	min. 0.2 MPa / 28 psi max. 1.5 MPa / 213 psi

ACCESSORIES ZUBEHÖR

Standard ported body Gehäuse	page/Seite Z.02.01-1
Seal kit Satz Dichtungen	KK082TXXN00 (NBR) KK082TXXV00 (VITON) page/Seite Z.03.01-1

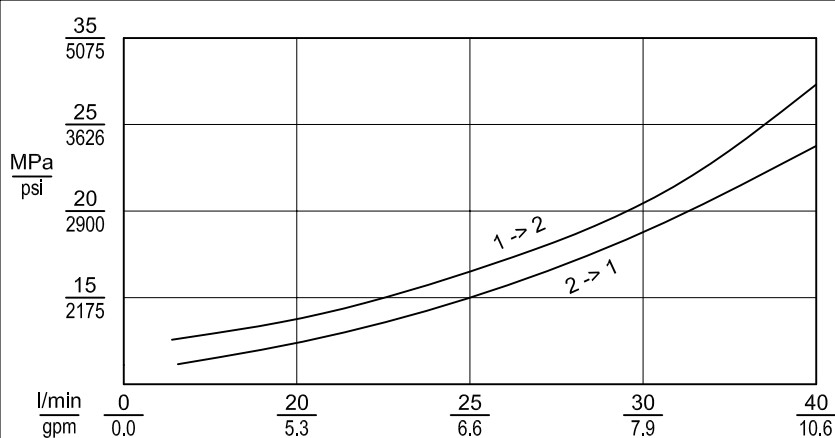

Testing parameters
Prüfparameter

50°C
21 cSt

ORDERING CODE - ARTIKELNUMMER 6WP30800000 00

Internal G.Fluid number/Interne G.Fluid Nummer

Update/Aktualisierte Version


Seal type Dichtungstyp	Temperature range Betriebstemperatur
N20 NBR 93	-30°÷120°C
V00 VITON	-25°÷230°C

G.Fluid reserves all rights to technical modifications and termination of production of single items without prior notice to customers.
Reproduction/reprint - even in parts - is permitted only with special approval given by G.Fluid.

G.Fluid behält sich das Recht auf technische Änderungen und der Einstellung der Produktion einzelner Artikel ohne vorherige Ankündigung vor. Nachdruck bzw. Kopie - auch auszugsweise - der Inhalte und Grafiken ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Geschäftsführung/des Urhebers unzulässig.


- without pressure on P: free flow from 2 to 1 and 1 to 2
- with pressure on P: flow is blocked

- ohne Druck in P: ermöglicht Durchfluß von 2 nach 1 und 1 nach 2
- Druck in P: verhindert Durchfluß



Marking/Beschriftung
G. FLUID
MODENA-ITALY
ORDERING CODE
ARTIKELNUMMER
date/datum


HEX. HEAD
Sechskantschlüssel

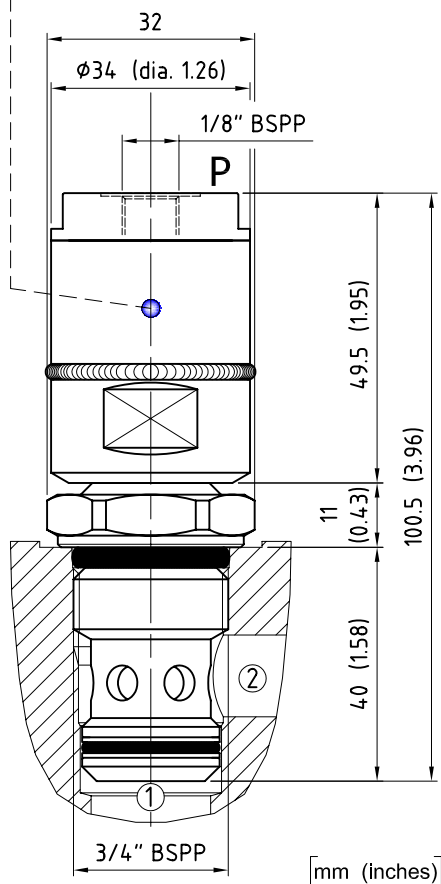

TECHNICAL DATA TECHNISCHE ANGABEN

Max operating pressure Maximaler Betriebsdruck	35 MPa 5075 psi
Flow setting Geregelter Durchfluß	80 l/min 21.1 gpm
Weight Gewicht	0.46 kg 1.01 lb
Installation torque Anzugsmoment	54-66 Nm 39.8-48.7 lb ft
Cavity Aufnahmebohrung	C103-G page/Seite Z.01.01-1
Filtration Filtergrad	25 µm (page/Seite 0.00.01-1)
Pilot pressure (P) Steuerdruck (P)	min. 0.2 MPa / 28 psi max. 1.5 MPa / 213 psi

ACCESSORIES ZUBEHÖR

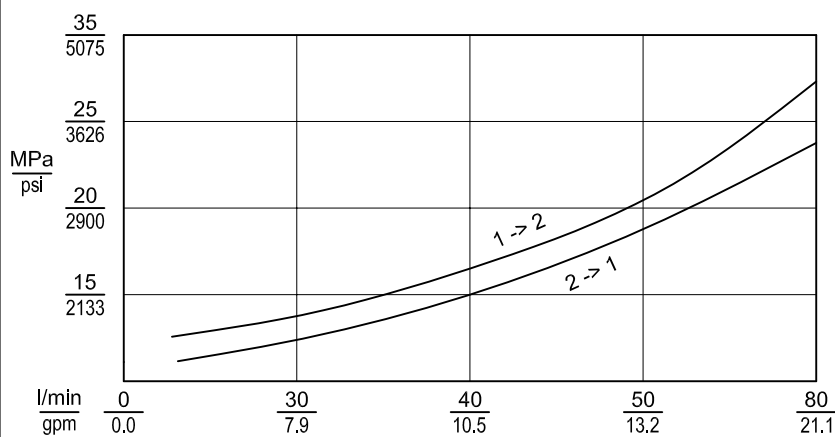

Testing parameters
Prüfparameter

50°C
21 cSt

ORDERING CODE - ARTIKELNUMMER 6WP33400000 00

Internal G.Fluid number/Interne G.Fluid Nummer


Update/Aktualisierte Version

Seal type Dichtungstyp	Temperature range Betriebstemperatur
N20 NBR 93	-30°÷120°C
V00 VITON	-25°÷230°C

- G.Fluid reserves all rights to technical modifications and termination of production of single items without prior notice to customers. Reproduction/reprint - even in parts - is permitted only with special approval given by G.Fluid.
- G.Fluid behält sich das Recht auf technische Änderungen und der Einstellung der Produktion einzelner Artikel ohne vorherige Ankündigung vor. Nachdruck bzw. Kopie - auch auszugsweise - der Inhalte und Grafiken ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Geschäftsführung/des Urhebers unzulässig.


- without pressure on P: free flow from 2 to 1 and 1 to 2
- with pressure on P: flow is blocked

- ohne Druck in P: ermöglicht Durchfluß von 2 nach 1 und 1 nach 2
- Druck in P: verhindert Durchfluß



Marking/Beschriftung
G. FLUID
MODENA-ITALY
ORDERING CODE
ARTIKELNUMMER
date/datum


HEX. HEAD
Sechskantschlüssel

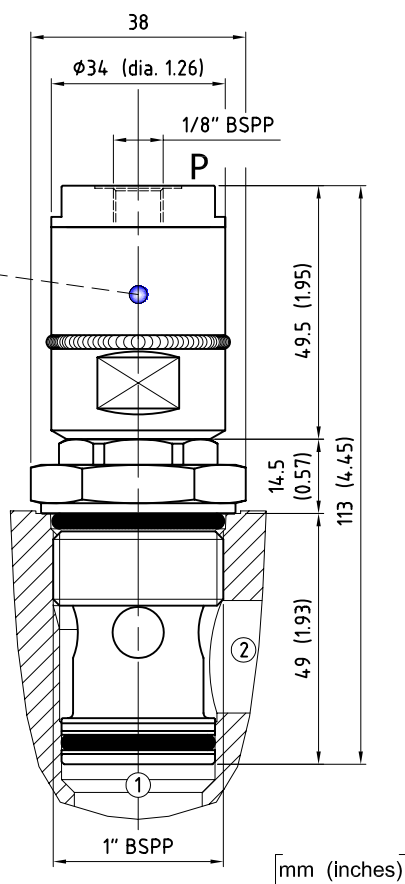

TECHNICAL DATA TECHNISCHE ANGABEN

Max operating pressure Maximaler Betriebsdruck	35 MPa 5075 psi
Flow setting Geregelter Durchfluß	150 l/min 39.6 gpm
Weight Gewicht	0.46 kg 1.01 lb
Installation torque Anzugsmoment	80-100 Nm 59-74 lb ft
Cavity Aufnahmebohrung	C106-G page/Seite Z.01.01-1
Filtration Filtergrad	25 µm (page/Seite 0.00.01-1)
Pilot pressure (P) Steuerdruck (P)	min. 0.2 MPa / 28 psi max. 1.5 MPa / 213 psi

ACCESSORIES ZUBEHÖR

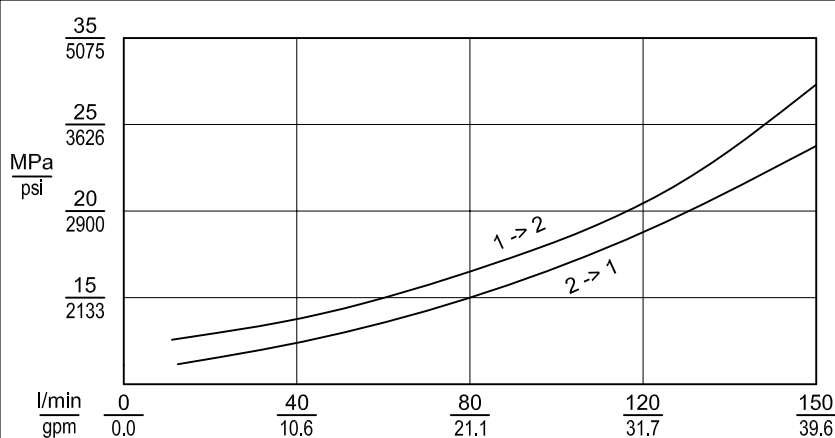

Testing parameters
Prüfparameter

50°C
21 cSt

ORDERING CODE - ARTIKELNUMMER 6WP30100000 00

Internal G.Fluid number/Interne G.Fluid Nummer

Update/Aktualisierte Version

Seal type Dichtungstyp	Temperature range Betriebstemperatur
N20 NBR 93	-30°÷120°C
V00 VITON	-25°÷230°C

- G.Fluid reserves all rights to technical modifications and termination of production of single items without prior notice to customers. Reproduction/reprint - even in parts - is permitted only with special approval given by G.Fluid.
- G.Fluid behält sich das Recht auf technische Änderungen und der Einstellung der Produktion einzelner Artikel ohne vorherige Ankündigung vor. Nachdruck bzw. Kopie - auch auszugsweise - der Inhalte und Grafiken ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Geschäftsführung/des Urhebers unzulässig.