
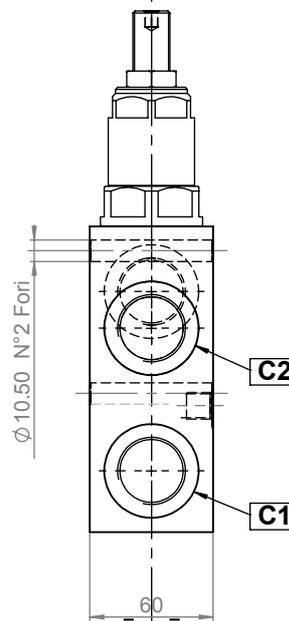


VOC190 BI.CH.SE.FE

**DOPPIO EFFETTO CON APERTURA FRENO
DOUBLE EFFECT WITH BRAKE OPEN**

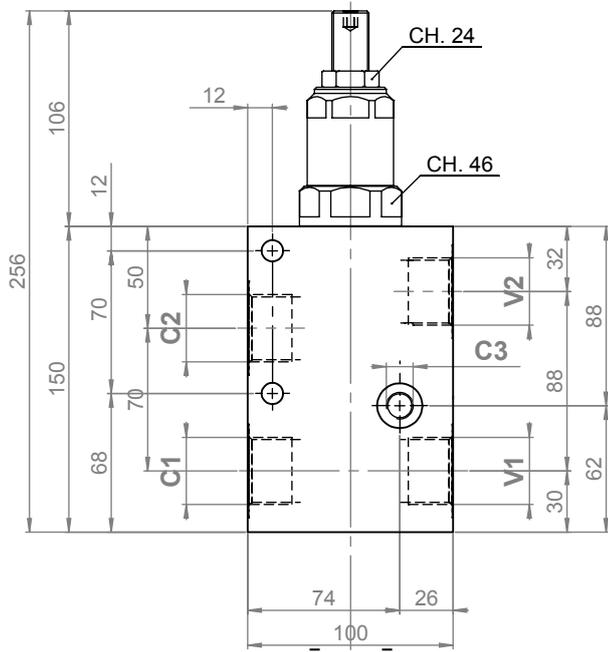

Caratteristiche / Performances	
PORTATA Flow Rate (Q max.)	190 l/min. 50 GPM
PRESSIONE Pressure (P max.)	350 Bar. 5000 PSI
Corpo Body	Acciaio Steel
Peso Weight	6,41 Kg
Rif. Cavità Ref. Cavity	C4006-3V
Pagina Page	B1.095.020

-Applicazione : Queste valvole sono impiegate per modulare la movimentazione di carichi in condizioni dinamiche ed impedire che sfuggano al controllo dell'operatore, oltre a consentire l'arresto dello stesso in condizioni statiche. Alle normali funzioni di valvola overcenter è abbinata una valvola selettiva in parallelo con alimentazione dai rami V ed uscita separata C3. Il flusso di olio applicato all'ingresso V2 solleva l'otturatore della valvola unidirezionale per poi uscire in C2 e contemporaneamente alimenta un ramo della valvola selettiva, connessa all'uscita C3. Al ramo V1-C1 è collegata la seconda alimentazione della valvola selettiva, oltre alla connessione per il segnale di pilotaggio della valvola overcenter. Alimentando V1-C1 e raggiunta una pressione equivalente a quella di pilotaggio precedentemente impostata, la valvola overcenter si apre consentendo il passaggio del flusso di olio da C2 a V2. Per il calcolo teorico della taratura della valvola e della pressione di pilotaggio in considerazione del carico indotto e del rapporto di pilotaggio scelto si rimanda alla parte introduttiva del presente paragrafo. Differenti campi di taratura, rapporti di pilotaggio e regolazioni sono disponibili secondo le tabelle riportate nella pagina seguente.

-Materiali : Blocchetto in Acciaio; Particolari interni in Acciaio cementato, temprato e rettificato.

-Trattamento superficiale : A richiesta, ossidazione anodica naturale UNI 10681 o colorata.

-Filtraggio : 30 micron o inferiore.

-Temperatura di esercizio : -20°C + 90°C con guarnizioni standard in NBR.

-Grado di contaminazione del fluido : Secondo ISO4406:1999 non superiore alla classe 19/15.

-Campo viscosità fluido : (10 ÷ 100) cSt, media a 40°C.

-Application : These valves are used to modulate the movement of loads and prevent dynamic conditions beyond the control of the operator, besides allowing the arrest of the same in static conditions. To the normal functions of a single overcenter valve is added in parallel on V line a shuttle valve V oil supply and separate exit C3. The flow of oil applied in port V2 raises the shutter of the check valve and then out of the port C2 and simultaneously feeds a branch of the shuttle valve, connected to the output C3. The branch V1-C1 is connected to the second oil supply of the shuttle valve, and in addition to the signal pilot connection of the overcenter valve. Feeding V1-C1 and reached a pressure equivalent to that previously set pilot, overcenter valve opens allowing the passage of the oil flow from C2 to V2. For the theoretical calculation of the setting of the valve and the pilot pressure in view of the induced load and the relationship with pilot ratio choice, please refer to the introductory part of this paragraph. Different pressure range, pilot ratio and adjustments are available according to the tables on the next page.

-Materials : Body in Steel; Internal components: in Hardened and ground steel.

-Body surface treatment : On demand, anodizing treatment to UNI 10681 or black.


-Filtration : 30 micron or lower.

-Working temperature : -20°C up to + 90 °C with standard NBR seals.


-Maximum fluid contamination : According to ISO 4406/99, in accordance to classes 19/15.

-Fluid viscosity range : (10 ÷ 100) cSt, medium temp. 40°C.

Diagramma / Diagram :

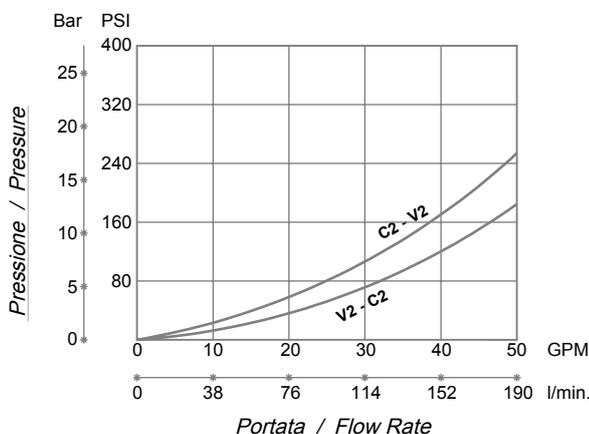

Schema Idrraulico / Hydraulic Scheme :



Montaggio su cilindro doppio effetto con distributore a centro chiuso. Mounting on double effect cylinder with closed-center configuration spool valve.

Condizioni Prova : Olio minerale con viscosità 16cSt a 65°C.
Test Conditions : Mineral oil viscosity 16cSt at 65°C.

VALVOLA OVERCENTER SINGOLA IN LINEA OVERCENTER VALVE SINGLE IN LINE

COMANDO PILOTATO / PILOT OPERATED





Descrizione / Description : **VOC190 BI.CH.SE.FE 1 A X - 07B - ***

Sigla / Initial

1° 2° 3° 4° 5°

1° Rapporti di Pilotaggio / Pilot Ratio	
Cod. 1	10 : 1
Cod. 2	7 : 1
Cod. 3	3,5 : 1

3° Tarature Molle / Setting Springs		
Cod.	Campo Taratura Press. Range (Bar.)	Incremento al giro vite Turn press. increase (Bar.)
X	30 ÷ 210	19
Y	100 ÷ 350	38.5

2° Tipi di Regolazione / Adjustments	
Cod. A	<p>Standard Vite esterna con esagono incass. Standard External screw and locknut</p> 
Cod. B	<p>Regolazione manuale di pressione e portata Manual adjustment for pressure and flow rate</p> 

4° Tipo di Attacchi / Ports type			
Cod.	V1 - V2	C1 - C2	C3
07B	G 1" BSP	G 1" BSP	G 1/4" BSP

5° Opzione Speciale / Special Option	
T - Q	<p>Solo per Versione Tarabile NB. Indicare la Portata di Riferimento (Es: T180 Q10) 180 Bar. a 10 l/min. Only for Setting Version NB. Pinpoint the Reference Capacity (Es: T180 Q10) 180 Bar. at 10 l/min.</p>



Codice Ordinazione / Ordering Code

V042** ** ** ****

1° 2° 3° 4°

1° Codice Code	V1 - V2	C1 - C2	C3	Guarnizioni Gasket
V0420106	G 1" BSP	G 1" BSP	G 1/4" BSP	NBR70 Shore A

3° Rapporti di Pilotaggio / Pilot Ratio	
Cod. 01	10 : 1
Cod. 02	7 : 1
Cod. 03	3,5 : 1

2° Tipi di Regolazione / Adjustments	
Cod. 01	<p>Standard Vite esterna con esagono incass. Standard External screw and locknut</p> 
Cod. 05	<p>Regolazione manuale di pressione e portata Manual adjustment for pressure and flow rate</p> 



4° Tarature Molle / Setting Springs		
Cod.	Campo Taratura Press. Range (Bar.)	Incremento al giro vite Turn press. increase (Bar.)
670	30 ÷ 210	19
720	100 ÷ 350	38.5

Opzione Speciale / Special Option	
T - Q	<p>Solo per Versione Tarabile NB. Indicare la Portata di Riferimento (Es: T180 Q10) 180 Bar. a 10 l/min. Only for Setting Version NB. Pinpoint the Reference Capacity (Es: T180 Q10) 180 Bar. at 10 l/min.</p>

Nota : Per Applicazioni diverse da quelle Standard, consultare Oilcomp Srl.
Note : For different application to Standard, consult Oilcomp Srl.

VOC190 BE.CH.SE.VU.FE

**SEMPLICE EFFETTO CON APERTURA FRENO
SIMPLE EFFECT WITH BRAKE OPEN**

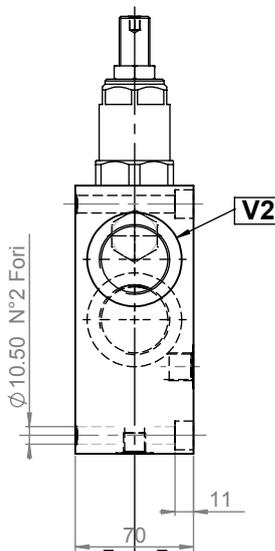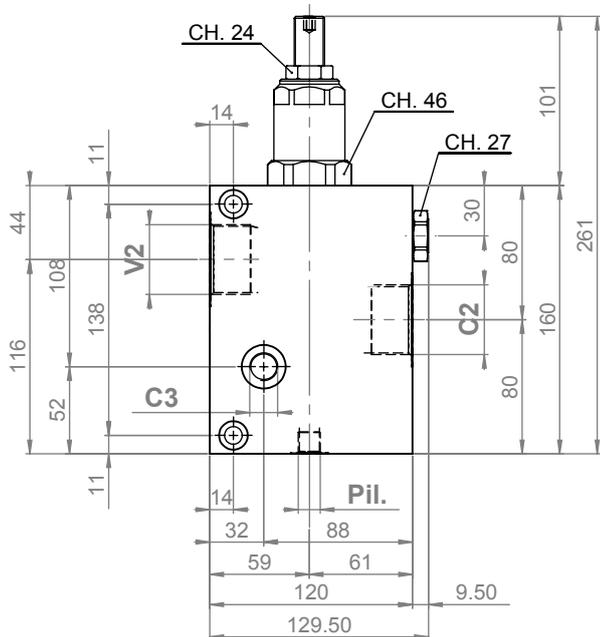

Caratteristiche / Performances	
PORTATA Flow Rate (Q max.)	260 l/min. 68.5 GPM
PRESSIONE Pressure (P max.)	350 Bar. 5000 PSI
Corpo Body	Acciaio Steel
Peso Weight	9,82 Kg
Rif. Cavità Ref. Cavity	C4006-3V
Pagina Page	B1.095.020

-Applicazione : Queste valvole sono impiegate per modulare la movimentazione di carichi in condizioni dinamiche ed impedire che sfuggano al controllo dell'operatore, oltre a consentire l'arresto dello stesso in condizioni statiche. Alle normali funzioni di valvola overcenter è abbinata una unidirezionale in serie nel ramo di salita per aumentare la portata, oltre ad una valvola selettiva in parallelo con alimentazione dai rami V2 e pilotaggio, con uscita separata C3. Il flusso di olio applicato all'ingresso V2 solleva l'otturatore delle valvole unidirezionali per poi uscire in C2 e contemporaneamente alimenta un ramo della valvola selettiva, connessa all'uscita C3. Al ramo di connessione per il segnale di pilotaggio della valvola overcenter è collegata la seconda alimentazione della valvola selettiva. Alimentando quindi l'ingresso Pil. e raggiunta una pressione equivalente a quella di pilotaggio precedentemente impostata, la valvola overcenter si apre consentendo il passaggio del flusso di olio da C2 a V2. Per il calcolo teorico della taratura della valvola e della pressione di pilotaggio in considerazione del carico indotto e del rapporto di pilotaggio scelto si rimanda alla parte introduttiva del presente paragrafo. Differenti campi di taratura, rapporti di pilotaggio e regolazioni sono disponibili secondo le tabelle riportate nella pagina seguente.

-Materiali : Blocchetto in Acciaio; Particolari interni in Acciaio cementato, temprato e rettificato.

-Trattamento superficiale : A richiesta, ossidazione anodica naturale UNI 10681 o colorata.

-Filtraggio : 30 micron o inferiore.

-Temperatura di esercizio : -20°C + +90°C con guarnizioni standard in NBR.

-Grado di contaminazione del fluido : Secondo ISO4406:1999 non superiore alla classe 19/15.

-Campo viscosità fluido : (10 + 100) cSt, media a 40°C.

-Applicazione : These valves are used to modulate the movement of loads and prevent dynamic conditions beyond the control of the operator, besides allowing the arrest of the same in static conditions. The normal functions of a single overcenter valve is added in series a check valve in V2-C2 line up to increase the maximum rated flow, as well as a shuttle valve in parallel with pilot port and V2 port, with separate exit C3. The oil flow applied in port V2 raises the shutter of the check valves, exit in port C2 and simultaneously feeds a branch of the shuttle valve, connected to the output C3. The port connection to the control signal overcenter valve is connected to the second branch of the shuttle valve. Feeding Pil. port and then reached equivalent to that pilot pressure previously set, the overcenter valve opens allowing the passage of the oil flow from C2 to V2. For the theoretical calculation of the setting of the valve and the pilot pressure in view of the induced load and the relationship with pilot ratio choice, please refer to the introductory part of this paragraph. Different pressure range, pilot ratio and adjustments are available according to the tables on the next page.

-Materials : Body in Steel; Internal components: in Hardened and ground steel.

-Body surface treatment : On demand, anodizing treatment to UNI 10681 or black.


-Filtration : 30 micron or lower.

-Working temperature : -20°C up to + 90 °C with standard NBR seals.

-Maximum fluid contamination : According to ISO 4406/99, in accordance to classes 19/15.


-Fluid viscosity range : (10 + 100) cSt, medium temp. 40°C.

Diagramma / Diagram :

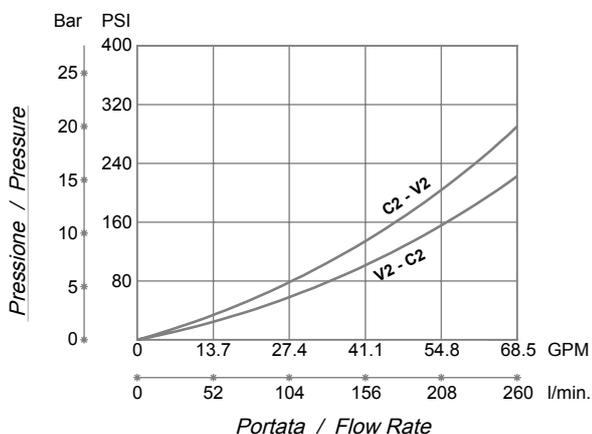

Condizioni Prova : Olio minerale con viscosità 16cSt a 65°C.
Test Conditions : Mineral oil viscosity 16cSt at 65°C.

Schema Idraulico / Hydraulic Scheme :



Montaggio su cilindro semplice effetto con distributore a centro chiuso.
Mounting on simple effect cylinder with closed-center configuration spool valve.

**VALVOLA OVERCENTER SINGOLA IN LINEA
OVERCENTER VALVE SINGLE IN LINE**

COMANDO PILOTATO / PILOT OPERATED



Descrizione / Description : **VOC190 BE.CH.SE.VU.FE 1 A X - 08B - ***

Sigla / Initial

1° 2° 3° 4° 5°

1° Rapporti di Pilotaggio / Pilot Ratio	
Cod. 1	10 : 1
Cod. 2	7 : 1
Cod. 3	3,5 : 1

3° Tarature Molle / Setting Springs		
Cod.	Campo Taratura Press. Range (Bar.)	Incremento al giro vite Turn press. increase (Bar.)
X	30 ÷ 210	19
Y	100 ÷ 350	38.5

2° Tipi di Regolazione / Adjustments	
Cod. A	<p>Standard Vite esterna con esagono incass. Standard External screw and locknut</p>
Cod. B	<p>Regolazione manuale di pressione e portata Manual adjustment for pressure and flow rate</p>

4° Tipo di Attacchi / Ports type				
Cod.	V2	C2	C3	Pil.
08B	G 1 1/4" BSP	G 1 1/4" BSP	G 3/8" BSP	G 1/4" BSP

5° Opzione Speciale / Special Option	
T - Q	<p>Solo per Versione Tarabile NB. Indicare la Portata di Riferimento (Es: T180 Q10) 180 Bar. a 10 l/min. Only for Setting Version NB. Pinpoint the Reference Capacity (Es: T180 Q10) 180 Bar. at 10 l/min.</p>

Codice Ordinazione / Ordering Code

V042** ** ** ****

1° 2° 3° 4°

1° Codice Code	V2	C2	C3	Pil.	Guarnizioni Gasket
V0420235	G 1 1/4" BSP	G 1 1/4" BSP	G 3/8" BSP	G 1/4" BSP	NBR70 Shore A

3° Rapporti di Pilotaggio / Pilot Ratio	
Cod. 01	10 : 1
Cod. 02	7 : 1
Cod. 03	3,5 : 1

2° Tipi di Regolazione / Adjustments	
Cod. 01	<p>Standard Vite esterna con esagono incass. Standard External screw and locknut</p>
Cod. 05	<p>Regolazione manuale di pressione e portata Manual adjustment for pressure and flow rate</p>

4° Tarature Molle / Setting Springs		
Cod.	Campo Taratura Press. Range (Bar.)	Incremento al giro vite Turn press. increase (Bar.)
670	30 ÷ 210	19
720	100 ÷ 350	38.5

Opzione Speciale / Special Option	
T - Q	<p>Solo per Versione Tarabile NB. Indicare la Portata di Riferimento (Es: T180 Q10) 180 Bar. a 10 l/min. Only for Setting Version NB. Pinpoint the Reference Capacity (Es: T180 Q10) 180 Bar. at 10 l/min.</p>

Nota : Per Applicazioni diverse da quelle Standard, consultare Oilcomp Srl.
Note : For different application to Standard, consult Oilcomp Srl.