

FILTRI IN ASPIRAZIONE E SUL RITORNO *SUCTION OR RETURN FILTERS*

AFR È LA SERIE DI FILTRI PER LINEE IN ASPIRAZIONE E SUL RITORNO; LA GAMMA È COMPOSTA DA QUATTRO DIFFERENTI GRANDEZZE CON PORTATE NOMINALI FINO A 200 L/MIN.

LE PORTATE SONO STATE CALCOLATE PER AVERE UNA PERDITA DI CARICO 0,4BAR PER FILTRI SUL RITORNO E 0,1BAR PER FILTRI IN ASPIRAZIONE

AFR IS THE SERIES OF SUCTION OR RETURN LINES; THE RANGE INCLUDES FOUR DIFFERENT SIZES WITH NOMINAL FLOW RATES UP TO 200 L/MIN.

FLOW HAS BEEN CALCULATED JUST IN ORDER TO OBTAIN A PRESSURE DROP 0,4BAR FOR RETURN LINES AND 0,1BAR FOR SUCTION LINES.

DATI TECNICI

PRESSIONI CORPO FILTRO

MAX DI ESERCIZIO: 15 BAR

DI PROVA: 24 BAR

DI SCOPPIO: 45 BAR

VALVOLA DI BY-PASS

TARATURA: RITORNO 1,7 BAR

ASPIRAZIONE 0,25 BAR

TEMPERATURA DI ESERCIZIO

DA -25°C A +95°C

TECHNICAL DATA

FILTER PRESSURE

MAX WORKING PRESSURE: 15 BAR

TEST PRESSURE: 24 BAR

BURST PRESSURE: 45 BAR

BY-PASS VALVE


SETTING: RETURN 1,7 BAR

SUCTION 0,25 BAR


WORKING TEMPERATURE

FROM -25°C TO +95°C

CODICE PER L'ORDINAZIONE *HOW TO ORDER*

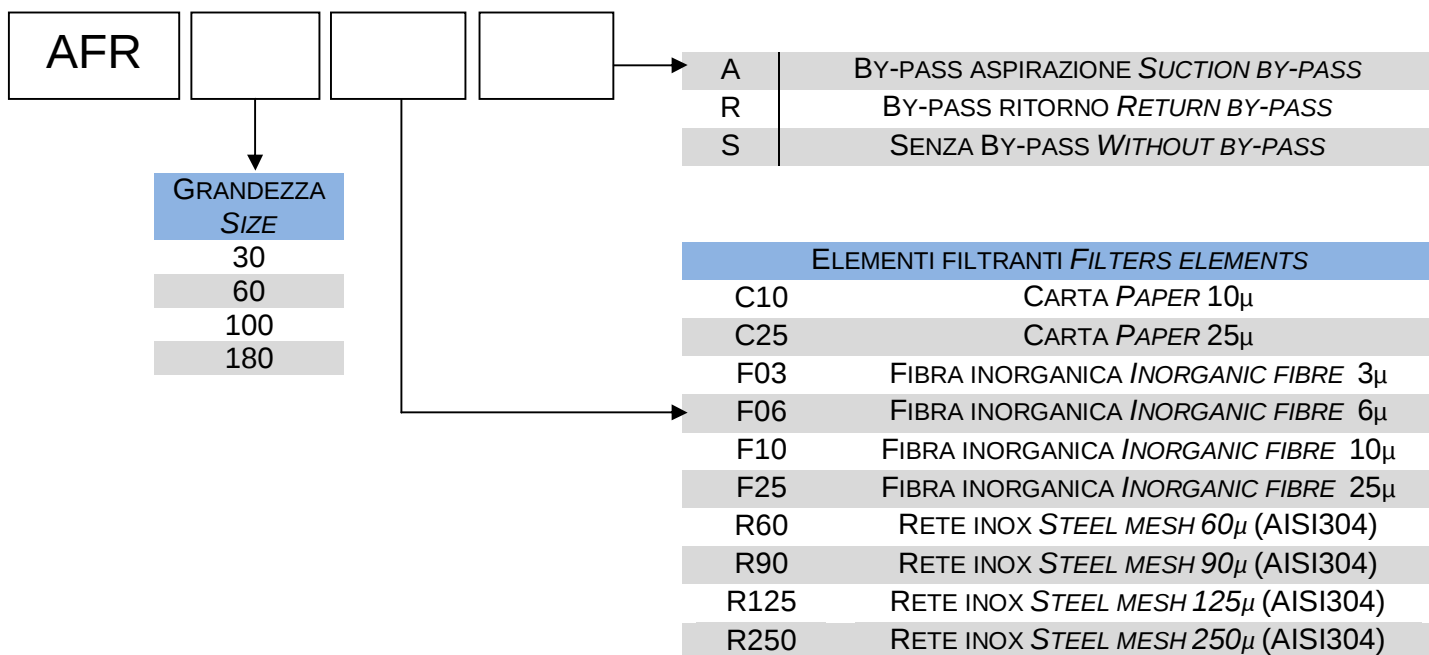

INFORMAZIONI DIMENSIONALI *DIMENSIONAL INFORMATION*

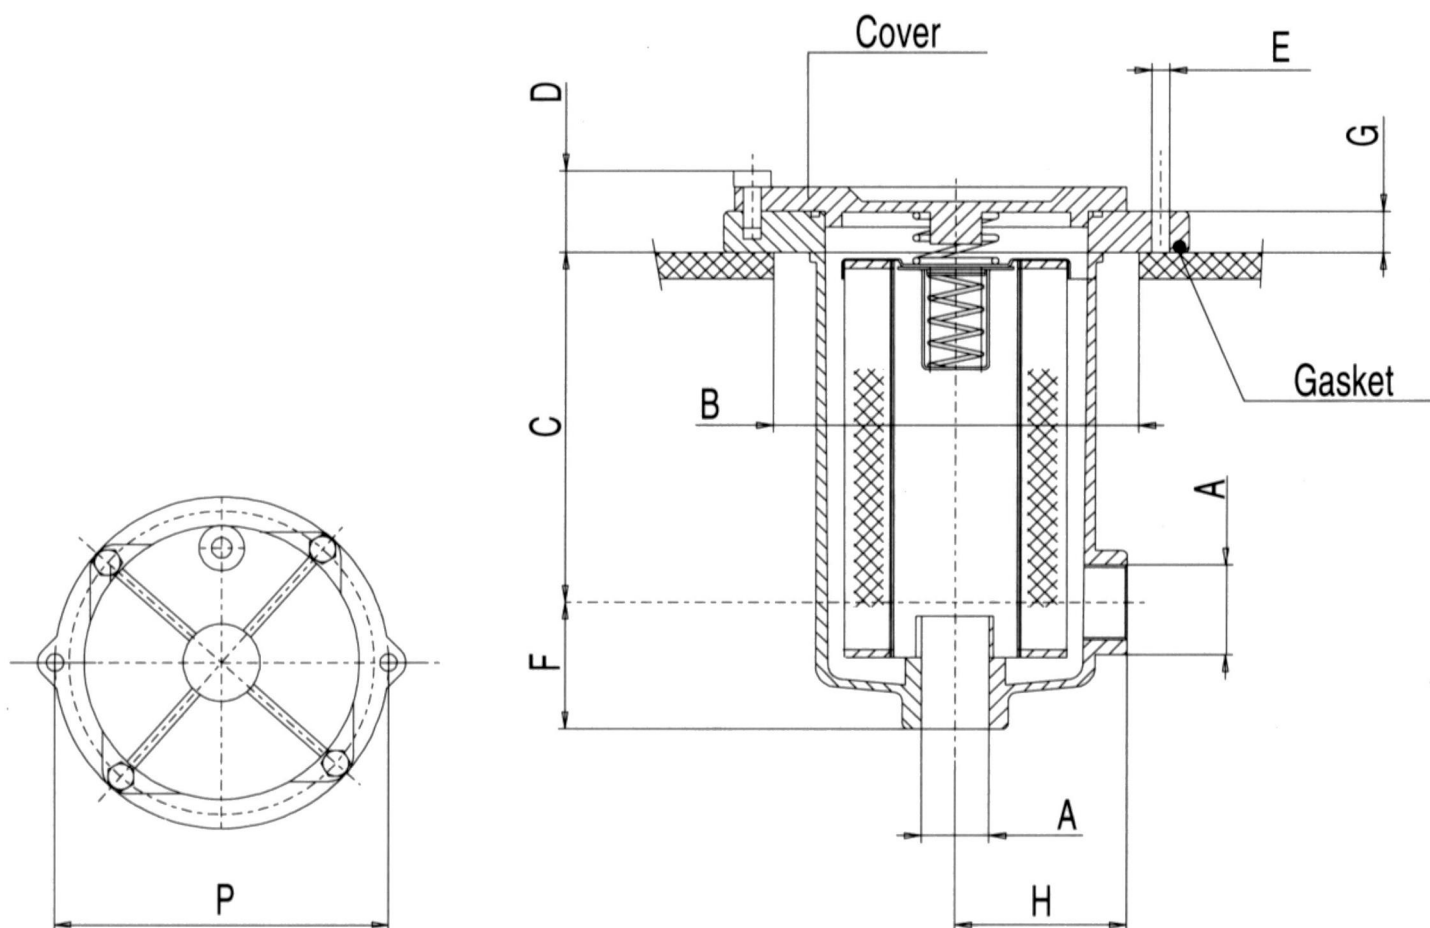

FILTRO FILTER	ELEMENTO ELEMENT	A	B	C	D	E	F	G	H	P
AFR30	RFE091	1/2"	80	66	19	7,5	40	11	48	100
AFR60	RFE111	3/4"	106	72	27	9,5	52	14	59	125
AFR100	RFE112	1"	106	116	27	9,5	52	14	59	125
AFR180	RFE171	1 1/4"	147	180	33	9,5	62	18	83,5	175

PORTATE FLOW	AFR30		AFR60		AFR100		AFR180	
	A	R	A	R	A	R	A	R
C10	5	16	15	49	22	85	53	150
C25	8	20	25	65	41	110	60	189
F03	-	9	-	27	-	36	-	94
F06	-	10	-	29	-	40	-	104
F10	-	13	-	32	-	56	-	123
F25	-	17	-	41	-	73	-	131
R60	12	30	27	68	47	110	69	200
R90	12	30	29	71	50	110	72	200
R125	15	30	30	71	50	110	80	200
R250	15	30	30	71	50	110	80	200